



INOX

Made in Italy





Cómo leer la certificación UNI EN 12209:05

Clasificación para cerradura mecánica (cierre lateral)



3	X	8	0	0	G	2	H	A	2	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el resbalón	Masa de la puerta y fuerza de cierre	Idoneidad para su empleo en puertas cortafuego/antihumo	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de los bienes y resistencia a la perforación	Campo de aplicación de la cerradura en la puerta	Tipo de accionamiento de la llave y del cierre	Tipo de accionamiento de la manilla	Identificación de la llave

1 - Categoría de uso

Se identifican tres grados (ejemplo: grado 1 puerta residencial, grado 2 puerta de oficinas, grado 3 puerta de edificios públicos)

2 - Durabilidad y carga sobre el resbalón

Se identifican doce grados (ejemplo: grado A = 50.000 ciclos de prueba sin carga sobre el resbalón, grado X = 200.000 ciclos de prueba con una carga de 120 N sobre el resbalón)

3 - Masa de la puerta y fuerza de cierre

Se identifican nueve grados (ejemplo: grado 1 hasta 100 kg de masa de la puerta y 50 N máximo fuerza de cierre, grado 9 más de 200 kg masa de la puerta y 15 N máximo fuerza de cierre)

4 - Idoneidad para su empleo en puertas cortafuego / antihumo

Se identifican dos grados (ejemplo: grado 0 no idoneo para su utilización en puertas cortafuego/antihumo, grado 1 idoneo para su utilización en puertas cortafuego/antihumo)

5 - Seguridad para las personas

Se identifica un solo grado de seguridad: grado 0 ningún requisito de seguridad

6 - Resistencia a la corrosión y a la temperatura

Se identifican ocho grados (ejemplo: grado 0 ninguna resistencia a la corrosión y ningún requisito a la temperatura, grado G resistencia muy alta a la corrosión y temperatura de -20°C a +80°C)

7 - Seguridad de los bienes y resistencia a la perforación

Se identifican siete grados (ejemplo: grado 1 mínima seguridad y ninguna resistencia a la perforación, grado 7 seguridad muy alta con resistencia a la perforación)

8 - Campo de aplicación de la cerradura en la puerta

Se identifican quince grados (ejemplo: grado A cerradura tipo embutir en puerta con bisagras o corredera, grado T cerradura tipo sobreponer en puerta con bisagras o corredera controlada mediante llave)

9 - Tipo de la llave y del cierre

Se identifican nueve grados (ejemplo: grado A cerradura con cilindro y cierre manual, grado H sin accionamiento de llave y cierre automático)

10 - Tipo de accionamiento de la manilla

Se identifican cinco grados (ejemplo: grado 0 cerradura sin manilla, grado 4 cerradura para manilla sin muelle para cargas pesadas especificadas por el fabricante)

11 - Identificación de la llave

Se identifican nueve grados (ejemplo: grado 0 ningún requisito, grado H mínimo ocho elementos de retención mismo número de cifrados efectivos)

Para mayor detalle consultar la norma UNI EN 12209:05



Cómo leer la certificación prEN 15685:2009

Clasificación para cerradura mecánica (cierre multipunto)



3	X	8	A	0	G	7	3	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el resbalón	Masa de la puerta y fuerza de cierre	Idoneidad para su empleo en puertas cortafuego/antihumo	Identificación de la llave	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de los puntos de cierre	Seguridad de los puntos antiseparación	Capacidad de cierre Clenching point

1 - Categoría de uso

Se identifican tres grados (ejemplo: grado 1 puerta residencial, grado 2 puerta de oficinas, grado 3 puerta de edificio públicos)

2 - Durabilidad y carga sobre el resbalón

Se identifican trece grados (ejemplo: grado A = 50.000 ciclos de prueba sin carga sobre el resbalón, grado Z= 500.000 ciclos de prueba con una carga de 120 N sobre el resbalón)

3 - Masa de la puerta y fuerza de cierre

Se identifican nueve grados (ejemplo: grado 1 hasta 100 kg de masa de la puerta y 50 N máximo fuerza de cierre, grado 9 más de 200 kg masa de la puerta y 15 N máximo fuerza de cierre)

4 - Idoneidad para su empleo en puertas cortafuego / antihumo

Se identifican dos grados (ejemplo: grado A no idoneo para su utilización en puertas cortafuego/antihumo, grado B idoneo para su utilización en puertas cortafuego/antihumo)

5 - Identificación de la llave

Se identifican nueve grados (ejemplo: grado 0 ningún requisito, grado H mínimo ocho elementos de retención mismo número de cifrados efectivos)

6 - Resistencia a la corrosión y a la temperatura

Se identifican ocho grados (ejemplo: grado 0 ninguna resistencia a la corrosión y ningún requisito a la temperatura, grado G resistencia muy alta a la corrosión y temperatura de -25 °C a +70 °C)

7 - Seguridad de los puntos de cierre

Se identifican seis grados (ejemplo: grado 0 ningún requisito de seguridad, grado 7 seguridad muy alta con resistencia a la perforación)

8 - Seguridad de los puntos antiseparación

Se identifican ocho grados (ejemplo: grado 0 ningún punto de intiseparación, grado 7 seguridad muy alta con resistencia a la perforación)

9 - Capacidad de cierre (Clenching point)

Se identifican quince grados (ejemplo: grado 0 no aplicable, grado 4 fuerza de apriete = 120 N)



Perforza



Desviador con gancho



Desviador reforzado



Desviador

Perforza

PERFORMA de Iseo ha sido creada y desarrollada para satisfacer las exigencias del mercado europeo desde el punto de vista dimensional, con dos versiones de distancia entre ejes: 85 mm y 92 mm. Puede ser accionada a través de un cilindro con leva DIM 0° o leva DIM hasta 45°. Tiene las palancas suplementarias con salida frontal y afiladas: de ésta manera se facilita su entrada en el cerradero, garantizando así un cierre hermético. Nada mejor para optimizar el ahorro energético: combinar PERFORMA a los cerramientos de última generación.



Está proyectada y testada

según la norma europea UNI EN 12209:05 e prEN 15685.

Resistente a la rotura lateral provocada por una fuerza superior a 1.000 kg y a una carga frontal superior a 600 kg. Resiste más de 240 horas a la corrosión en ambiente salino.

Duración: superior a 200.000 ciclos de apertura y cierre con carga sobre la hoja de 120N.

Ejemplo de certificación: cerradura Performa multipunto modelos 7232 - 7235

3 X 8 A 0 G 6 0 3



Es compatible.

Cuenta con una caja de 15 mm de grueso por lo que es perfectamente adaptable a cualquier tipo de perfil y de soporte.

Está blindada.

Tiene la caja blindada: Esto impide que virutas derivadas del cajeado del perfil se puedan introducir en el mecanismo de funcionamiento. Con dispositivo antideslineamiento en ausencia del cilindro.



Es ágil.

El mecanismo de accionamiento con engranajes reduce al mínimo el esfuerzo con la llave durante el cierre y la apertura, resultando así un uso más cómodo y ágil.



Es sólida.

Para mayor resistencia al taladro y la perforación, opcionalmente está disponible una versión con palancas reforzadas.








Esta bien dotada.

PERFORMA está bien dotada de los accesorios que permiten realizar su modificación: con resbalón, con rodillo o versión con tapa para la función de solo palancas.

Una cerradura tan versátil garantiza stocks ágiles y reducidos.

Perforza

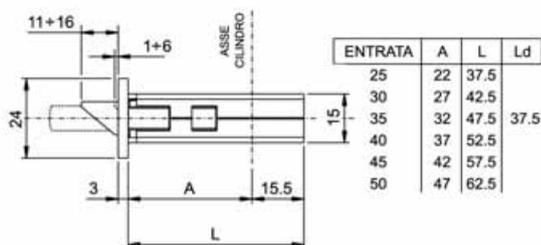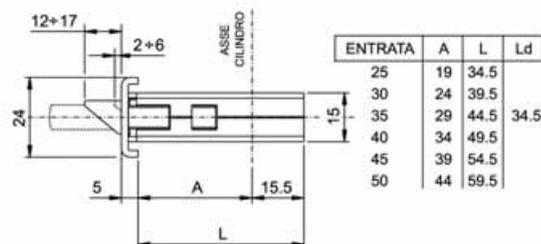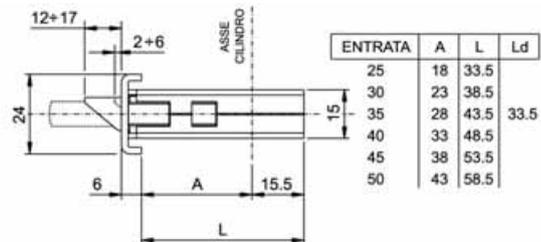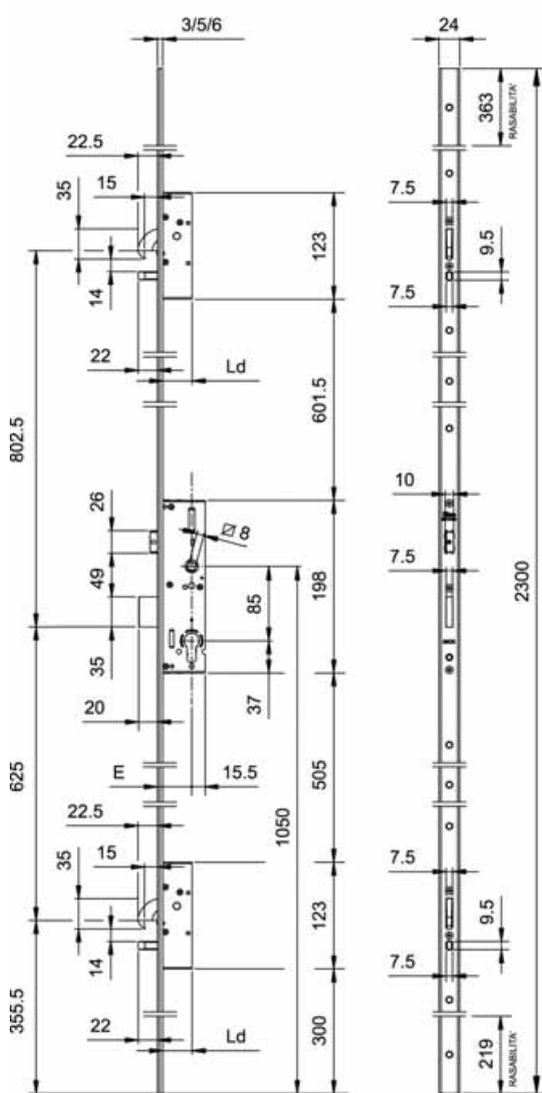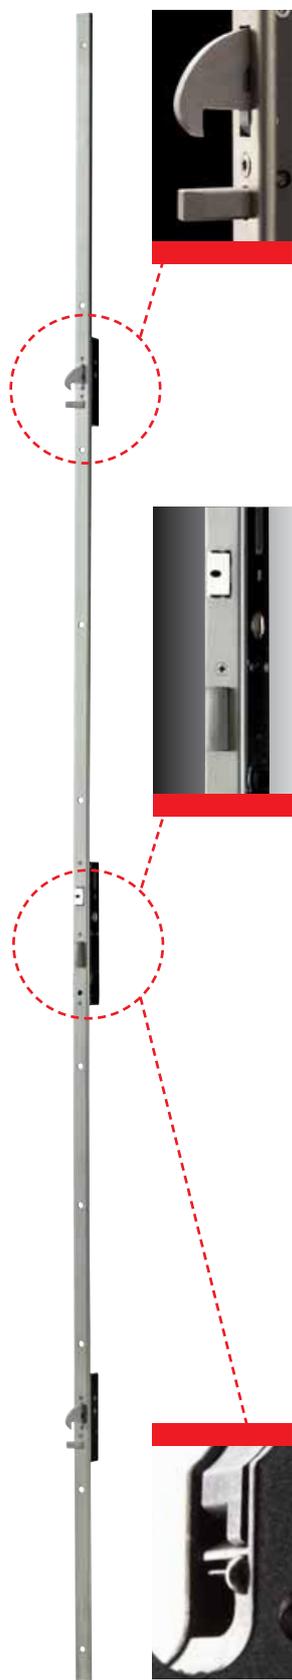

Cerradura MULTIPUNTO para embutir en perfil, **TRIPLE CIERRE, DESVIADORES CON GANCHO ROTANTE Y CERRADURA CENTRAL CON PALANCA FRONTAL.**

Cerradura central con distancia entre ejes de 85 mm, cilindro de perfil europeo.

Salida de palanca 20 mm, resbalón reversible y sustituible por rodillo o tapa. Cuadro manilla 8 mm.

Cuerpo de cerradura y de los desviadores con caja completamente cerrada.

2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Dispositivo antidesalineamiento.

Accesorios adaptables a pedir a parte:

Rodillo para punto central 040940

Tapa para versión solo palancas 040950

Cerraderos

Cerraderos eléctricos


Perforza

CÓDIGO




Frontal U de **2.300 x 24 x 5** mm de acero **INOX**. Distancia entre ejes 85 mm.

Entrada 25 mm. *	7255532528	1
Entrada 30 mm.	7255533028	1
Entrada 35 mm.	7255533528	1
Entrada 40 mm.	7255534028	1
Entrada 45 mm. *	7255534528	1
Entrada 50 mm. *	7255535028	1




Frontal U de **2.300 x 24 x 6** mm de acero **Barnizado NEGRO**. Distancia entre ejes 85 mm.

Entrada 25 mm. *	7255512508	1
Entrada 30 mm.	7255513008	1
Entrada 35 mm.	7255513508	1
Entrada 40 mm.	7255514008	1
Entrada 45 mm. *	7255514508	1
Entrada 50 mm. *	7255515008	1



Frontal U de **2.300 x 24 x 3** mm de acero **INOX**. Distancia entre ejes 85 mm.

Entrada 25 mm. *	7255012528	1
Entrada 30 mm.	7255013028	1
Entrada 35 mm.	7255013528	1
Entrada 40 mm.	7255014028	1
Entrada 45 mm. *	7255014528	1
Entrada 50 mm. *	7255015028	1





Frontal U de **2.300 x 24 x 3** mm de acero **Barnizado NEGRO**. Distancia entre ejes 85 mm.

Entrada 25 mm. *	7255012508	1
Entrada 30 mm.	7255013008	1
Entrada 35 mm.	7255013508	1
Entrada 40 mm.	7255014008	1
Entrada 45 mm. *	7255014508	1
Entrada 50 mm. *	7255015008	1

* Disponible desde el segundo semestre de 2010

Perforza

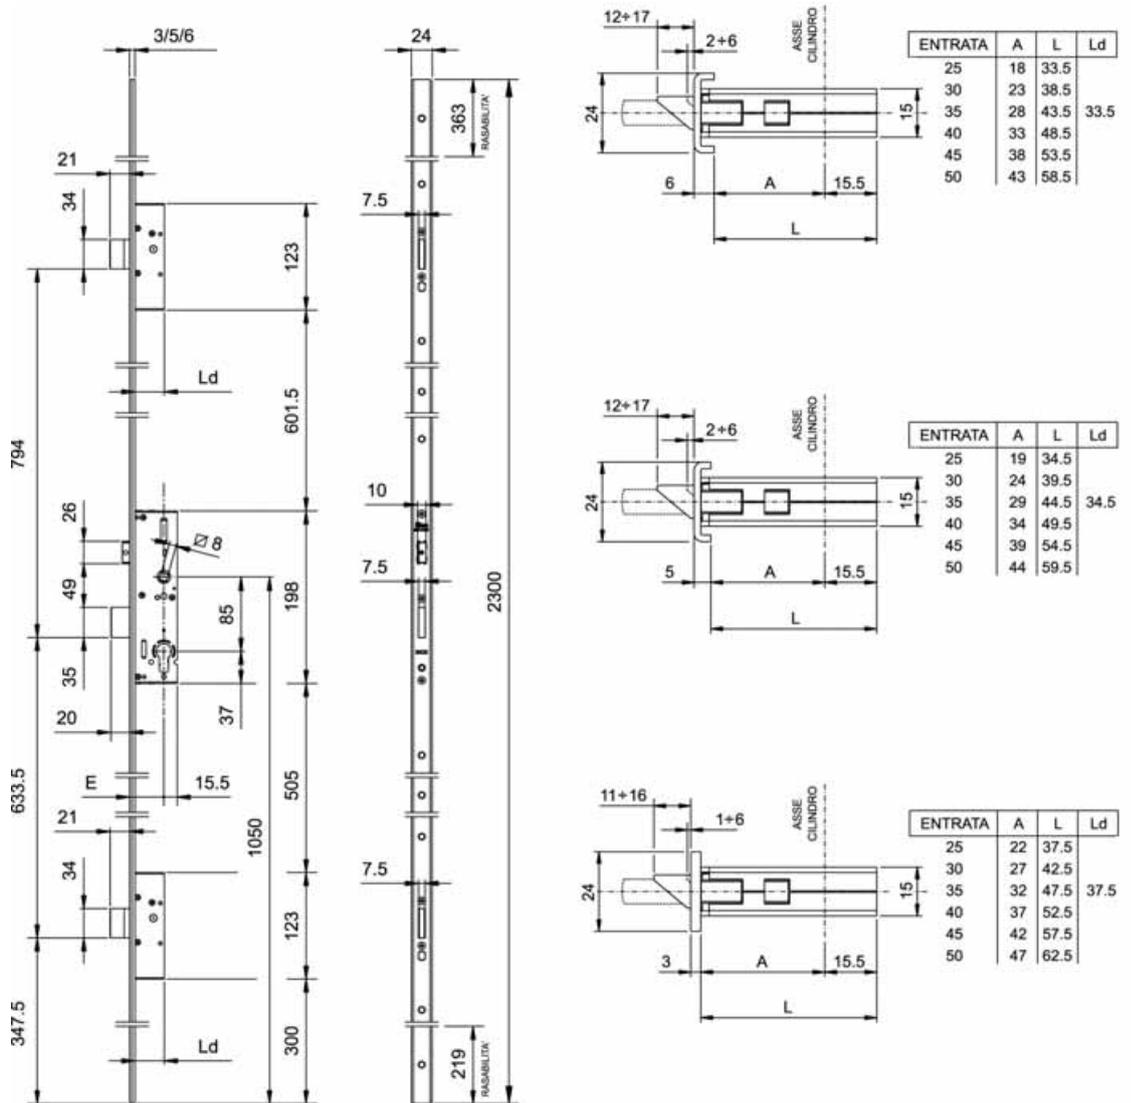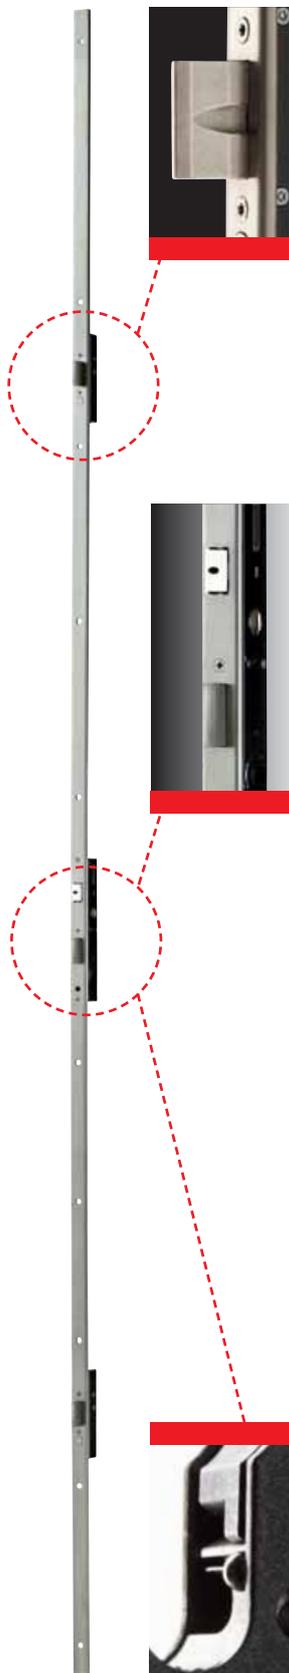

Cerradura MULTIPUNTO para embutir en perfil, **TRIPLE CIERRE, DESVIADORES Y CERRADURA CENTRAL CON PALANCA FRONTAL.**
 Cerradura central con distancia entre ejes de 85 mm, cilindro de perfil europeo.
 Salida de palanca 20 mm, resbalón **reversible** y sustituible por rodillo o tapa. Cuadro manilla 8 mm.
 Cuerpo de cerradura y de los desviadores con caja completamente cerrada.
 2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.
Dispositivo antidesalineamiento.

Accesorios adaptables a pedir a parte:

- Rodillo para punto central 040940
- Tapa para versión solo palancas 040950
- Cerraderos
- Cerraderos eléctricos


Perforza

CÓDIGO




Frontal U de **2.300 x 24 x 5** mm de acero **INOX**. Distancia entre ejes 85 mm.

Entrada 25 mm. *	7253532528	1
Entrada 30 mm.	7253533028	1
Entrada 35 mm.	7253533528	1
Entrada 40 mm.	7253534028	1
Entrada 45 mm. *	7253534528	1
Entrada 50 mm. *	7253535028	1




Frontal U de **2.300 x 24 x 6** mm de acero **Barnizado NEGRO**. Distancia entre ejes 85 mm.

Entrada 25 mm. *	7253512508	1
Entrada 30 mm.	7253513008	1
Entrada 35 mm.	7253513508	1
Entrada 40 mm.	7253514008	1
Entrada 45 mm. *	7253514508	1
Entrada 50 mm. *	7253515008	1



Frontal U de **2.300 x 24 x 3** mm de acero **INOX**. Distancia entre ejes 85 mm.

Entrada 25 mm. *	7253012528	1
Entrada 30 mm.	7253013028	1
Entrada 35 mm.	7253013528	1
Entrada 40 mm.	7253014028	1
Entrada 45 mm. *	7253014528	1
Entrada 50 mm. *	7253015028	1



Frontal U de **2.300 x 24 x 3** mm de acero **Barnizado NEGRO**. Distancia entre ejes 85 mm.

Entrada 25 mm. *	7253012508	1
Entrada 30 mm.	7253013008	1
Entrada 35 mm.	7253013508	1
Entrada 40 mm.	7253014008	1
Entrada 45 mm. *	7253014508	1
Entrada 50 mm. *	7253015008	1

* Disponible desde el segundo semestre de 2010

Perforza

Accesorios

CÓDIGO



Accesorios adaptables a la cerradura central:

KIT RODILLO CON CAJA DE NYLON PARA CERRADERO, PARA PERFORMA.

Para colocar en el puesto del resbalón
Para cerraduras entradas 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

040940 1 10



KIT TAPA, PARA PERFORMA.

Para colocar en el puesto del resbalón, para versiones solo palancas.
Para cerraduras entradas 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

040950 1 10



DESVIADORES Y CERRADURA CENTRAL CON PALANCAS FRONTALES, FRENTE INOX.

PALANCAS ANTICORTE REFORZADAS. Distancia entre ejes 85 mm.

Frontal U de 2.300 x 24 x 5 mm de acero INOX. Entrada ** mm

723651**28

1

Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX. Entrada ** mm

723601**28

1

** = Entrada 25/30/35/40/45/50





**Multiblindo
Easy**

**Multiblindo
classic**

para
carpinterías
metálicas

Multiblindo Easy

Es una Multiblindo en todos los sentidos: mismo nivel de seguridad, idénticas dimensiones y entradas. Intercambiable con la clásica Multiblindo Iseo. Pero es una Multiblindo completamente nueva, **concebida con 3 funciones distintas a seleccionar por el usuario**. Multiblindo Easy presupone la colocación externa de un pomo fijo o de un manillón, dado que la instalación de una manilla "clásica" permitiría la apertura de la puerta (función de emergencia)



Proyectada y testada

según la norma europea prEN 15685.

Resistente a la rotura lateral provocada por una fuerza superior a 1.000 kg y a una carga frontal superior a 600 kg. Resiste más de 240 horas a la corrosión en ambiente salino.

Duración: superior a 200.000 ciclos de apertura y cierre con carga sobre la hoja de 120N.

Ejemplo de certificación: cerradura Multiblindo modelos 7A32 - 7A34 - 7A36 - 7A38



Cierre.

Se produce de manera automática: Alineando hoja sobre marco, conseguimos la seguridad de la misma mediante la salida del resbalón y de las tres palancas. La modalidad operativa puede ser variada por el usuario en cualquier momento a través de un selector situado en el frontal de la cerradura. Un dispositivo específico patentado permite la salida de las palancas de las cajas sólo cuando el resbalón se ha introducido en el cerradero al menos 3 mm. Con la hoja sujeta por el resbalón, en posición de perfecta alineación, se aseguran las mejores condiciones para el libre movimiento de las palancas.



Apertura.

Apertura desde el exterior: Con una vuelta de llave en el sentido de apertura se abren las palancas y con un cuarto de vuelta más se abre el resbalón.

Apertura desde el interior: Con una vuelta de llave en el sentido de apertura se abren las palancas y con un cuarto de vuelta más se abre el resbalón. Con un giro de la manilla de 45° se abren las palancas y el resbalón.

Exclusión de la manilla.

Con una vuelta de llave en el sentido de cierre se excluye el funcionamiento de la manilla. Con una vuelta de llave en el sentido contrario se restablece el funcionamiento. Para evitar empleos impropios o accidentales, la operación de exclusión de la manilla se puede ejecutar únicamente cuando las palancas están en posición de cierre completo. Con esta operación se asegura automáticamente que:

- el cierre automático de las palancas se ha realizado de modo completo.
- la barra que acciona las palancas ha sido bloqueada (un ataque a una de las palancas no afecta negativamente sobre las demás).

Bajo el aspecto de la seguridad la exclusión de la manilla tiene como objetivo impedir la apertura desde el interior, si así se desea, o desde el exterior en caso de una eventual rotura de la puerta (como por ejemplo en puertas de cristal).

Bajo el aspecto de la seguridad de personas, se tiene un mayor control de salida.



Total "0" Cierre total y automática de palancas y resbalón




Light "1" Cierre limitado solo al resbalón




Free "2" Libre, sin ningún cierre

Multiblindo Easy


CÓDIGO



Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm DIN Derecha	7A3201352.D	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm DIN Derecha	7A3201402.D	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm DIN Izquierda	7A3201352.S	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm DIN Izquierda	7A3201402.S	1



Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm DIN Derecha	7A3200352.D	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm DIN Derecha	7A3200402.D	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm DIN Izquierda	7A3200352.S	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm DIN Izquierda	7A3200402.S	1



Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm DIN Derecha	7A3210352.D	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm DIN Derecha	7A3210402.D	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm DIN Izquierda	7A3210352.S	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm DIN Izquierda	7A3210402.S	1

Multiblindo classic

La puerta sometida a estudio por el **instituto alemán IFT ROSENHEIM**, en la cual ha sido instalada una cerradura Multiblindo, ha superado la prueba de **CLASE 2** de la **NORMA EUROPEA DIN V ENV 1627:1999**



Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 212 38908

Auftraggeber Hörmann KG Eckelhausen
In der Bruchwiese 2
66625 Nohfelden

Produkt einbruchhemmende Tür mit festem Seitenteil

Bezeichnung TopPrestige

Außenmaß (B x H) 2300 mm x 2300 mm
(Rahmen)

Material, System Aluminium / Hörmann H20000, H21000, H25000

Angriffseite Schließseite/Schließfläche nach DIN 107

Öffnungsart Drehflügel nach innen
Klasse P4 A Nach EN 356

Verriegelung Alupanel ohne Nachweis
Automatikschloss, Dreifachverriegelung mit Bolzen-, Hakenkombinat, Typ Iseo-Multiblindo Hörmann-H5, Fa. Iseo Serrature; Profizylinder Typ R6 Fa. Iseo; Schutzbeschlag Hörmann-HS1; zwei zweiteilige Bänder Nr. 4, Fa. Dr. Walter Hahn

Bechtige Gemäß der Montageanleitung der Firma Hörmann KG Eckelhausen

Montage Hörmann KG Eckelhausen

Schließzustand geschlossen, verriegelt und verschlossen

Einbruchhemmung

Widerstandsklasse 2

ift Rosenheim
17. Dezember 2008

Christian Karner, Dipl.-Ing. (FH)
 Prüfingenieur
 ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Gerhard Faltenmeier, Dipl.-Ing. (FH)
 Prüfingenieur
 ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

IFT Rosenheim GmbH
 ift Zentrum - Türen, Tore, Sicherheit
 Geschäftsführer
 Dr. Jürgen Pfeifer

Theodor-Giem-Str. 7 - 8
 D-63028 Rosenheim
 Tel.: +49 (0)8231/207-0
 Fax: +49 (0)8231/207-250
 www.ift-rosenheim.de

St. 63028 Rosenheim
 AD - Weiden, 9968 14322
 Sparkasse Rosenheim
 AID 500.426.400
 BIC 25120330

Kollat Holz Nr. 2757
 A-Wendle-Pfz-Gelbe-Str. 10
 82008 Murnau

 GMP-PL 0008 89

Grundlagen
DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlässe -
Einbruchhemmung - Anfor-
derungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der einbruchhem-
menden Eigenschaften.

Gültigkeit
Die genannten Daten und Ein-
gabnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Probekör-
per. Die Prüfung der Einbruch-
hemmung ermöglicht keine
Aussage über weitere lei-
stungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.
Abweichend von geprüften Aus-
führung sind folgende Größen-
änderungen zulässig:
in der Breite +10% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das Ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von Ift-Prüf-
dokumentationen“.
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt
Der Nachweis umfasst insge-
samt 43 Seiten
1. Gegenstand
2. Durchführung
3. Einzelergebnisse
4. Einbeurteilung
Anlage 1 (15 Seiten)
Anlage 2 (11 Seiten)

CLASE
2

Multiblindo classic



**Está proyectada y testada
según la norma europea prEN 15685.**

Resistente a la rotura lateral provocada por una fuerza superior a 1.000 kg y a una carga frontal superior a 600 kg. Resiste más de 240 horas a la corrosión en ambiente salino.

Duración: superior a 200.000 ciclos de apertura y cierre con carga sobre la hoja de 120N.

Ejemplo de certificación: cerradura Multiblindo, modelos 7955 - 7945 - 7991 - 79034





Instalar MULTIBLINDO, junto con un cilindro ISEO, significa ofrecer una elevadísima seguridad a la puerta.


Las características de seguridad de MULTIBLINDO son:

- Caja de acero completamente cerrada por todos lados;
- Palanca con placas de acero carbonitrurado anticorte y antitaladro;
- Nuevo sistema antirotura de la palanca (fig. 2,3,4) patentado;
- Una fuerza aplicada a cualquiera de las palancas, no provoca efecto sobre las otras dos, por lo que la rotura debe ser repetida individualmente sobre cada una de ellas.


- A) Pernio eje de la palanca
B) Punto de rotura programada
C) Pistones de seguridad
D) Placa transmisora de movimiento y bloqueo de la palanca

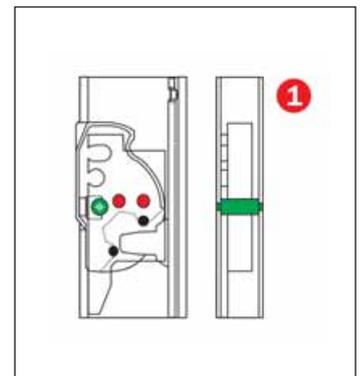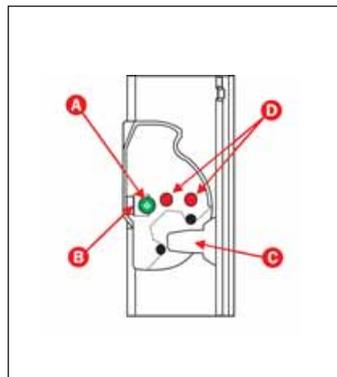


Cerradura abierta

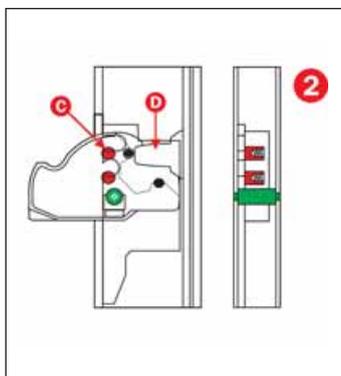

Cerradura cerrada.
El bloqueo está asegurado por el elemento "D" que, en oposición a la palanca, apoya sobre la parte posterior de la caja.

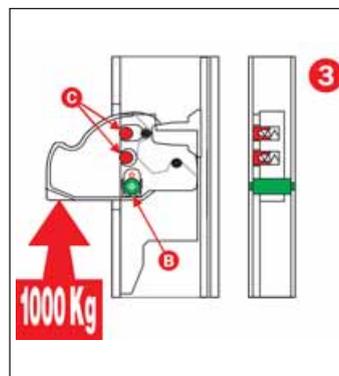


Aplicando una fuerza desde abajo hacia arriba, la sección "B" cede, llevando a los pistones "C" a introducirse en las respectivas cámaras de la palanca. La palanca y la caja pasan a formar un sólo elemento.

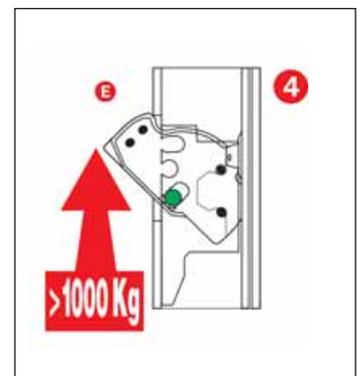

Como consecuencia del desplazamiento del pernio de rotación, la palanca no puede ya volver a entrar en la caja, dado que choca con el frontal "E".

Multiblindo classic

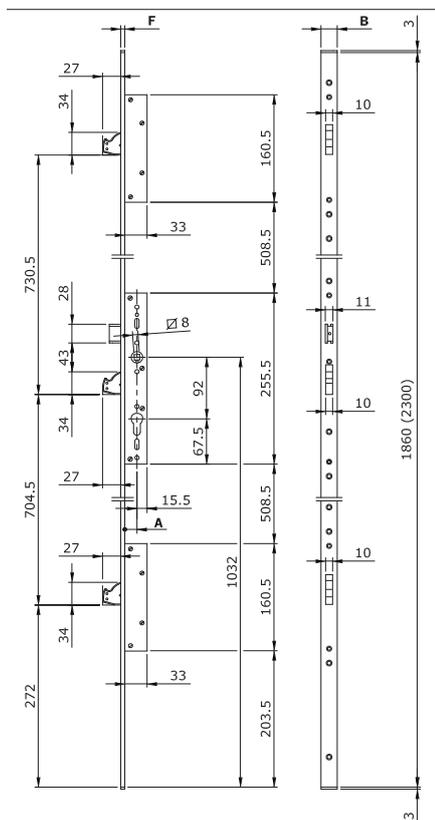

		Codice					
Art.	E	A	S	B	F		
7991	10	25	2	22	37.5	24	3
		30		27	42.5		
		35		32	47.5		
		40		37	52.5		

		Codice					
Art.	E	A	S	B	F		
7991	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		
01	25			18	33.5		
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

		Codice					
Art.	E	A	S	B	F		
7991	50	25	0	18	33.5	22	7
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

Cerradura MULTIBLINDO para embutir en perfil, **TRIPLE CIERRE, DESVIADORES CON PALANCA ROTANTE.**

Cerradura central con distancia entre ejes de 92 mm, cilindro de perfil europeo.

Resbalón reversible y regulable. Posibilidad de sustituir el resbalón por el rodillo o por la tapa

para versión solo palancas. Recogida del resbalón o rodillo con la llave o mediante cuadro manilla 8 mm.

Salida de palanca central y desviadores de 27 mm, revestidas con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte.

2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir a parte:

Rodillo para alojamiento resbalón - cod. 040801/2/3/4

Tapa modular para alojamiento resbalón - cod. 040810


Escudo de protección de cilindro - cod. 040809

Placa antitaladro para protección de cerradura - cod. 040805. 25/30/35/40

Cerraderos

Multiblindo classic


CÓDIGO




Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	795100252	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	795100302	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	795100352	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	795100402	1




Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	795101252	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	795101302	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	795101352	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	795101402	1



Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 25 mm.	795150250	1
Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 30 mm.	795150300	1
Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 35 mm.	795150350	1
Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 40 mm.	795150400	1




Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	795110252	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	795110302	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	795110352	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	795110402	1



Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	795120252	1
Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	795120302	1
Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	795120352	1
Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	795120402	1

Multiblindo classic

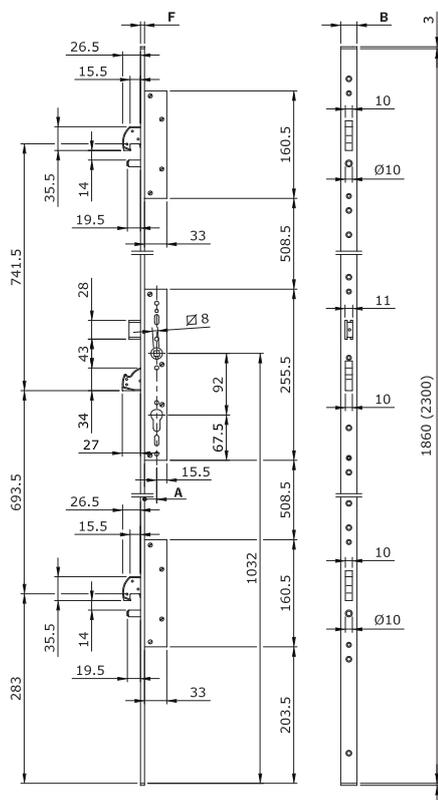

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7991	10	25	2	22	37.5	24	3
		30		27	42.5		
		35		32	47.5		
		40		37	52.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7991	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		
01	25			18	33.5		
	30			23	38.5		
	35			28	43.5		
	40			33	48.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7991	50	25	0	18	33.5	22	7
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		


Cerradura MULTIBLINDO para embutir en perfil, **TRIPLE CIERRE, DESVIADORES CON GANCHO ROTANTE Y BULÓN.** Cerradura central con distancia entre ejes de 92 mm, cilindro de perfil europeo. Palanca rotante con salida de 27 mm, revestida con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte. Resbalón reversible y regulable. Posibilidad de sustituir el resbalón por el rodillo o por la tapa para versión solo palancas. Recogida del resbalón, o rodillo, con la llave o mediante cuadro manilla 8,2 mm. Desviadores a gancho con luz de 15,5 mm y salida de 27 mm, revestidos con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte. Bulón D 10x19,5, para antielevación de puerta, con salida frontal a vuelta de llave. 2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir a parte:


Rodillo para alojamiento resbalón - cod. 040801/2/3/4
Tapa modular para alojamiento resbalón - cod. 040810
Escudo de protección de cilindro - cod. 040809
Placa antitaladro para protección de cerradura - cod. 040805. 25/30/35/40
Cerraderos

Multiblindo classic


CÓDIGO




Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	795500252	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	795500302	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	795500352	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	795500402	1




Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	795501252	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	795501302	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	795501352	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	795501402	1



Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 25 mm.	795550250	1
Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 30 mm.	795550300	1
Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 35 mm.	795550350	1
Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 40 mm.	795550400	1




Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	795510252	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	795510302	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	795510352	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	795510402	1



Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	795512252	1
Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	795512302	1
Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	795512352	1
Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	795512402	1

Multiblindo classic

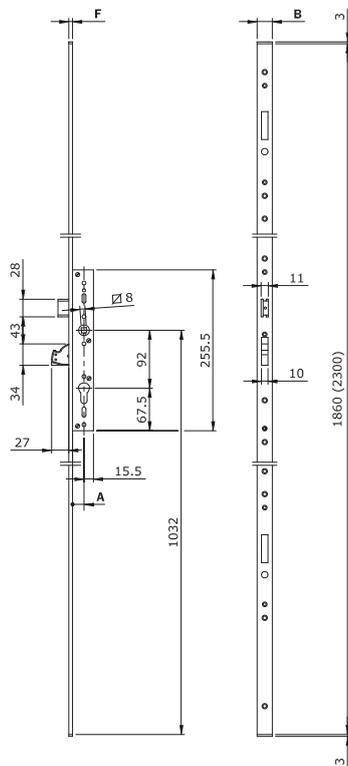

		Codice					
Art.	E	A	S	B	F		
7991	10	25	2	22	37.5	24	3
		30		27	42.5		
		35		32	47.5		
		40		37	52.5		

		Codice					
Art.	E	A	S	B	F		
7991	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		
01	25	18		33.5			
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

		Codice					
Art.	E	A	S	B	F		
7991	50	25	0	18	33.5	22	7
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
	40		33	48.5			

Cerradura MULTIBLINDO para embutir en perfil, **MODULAR, PALANCA ROTANTE.**

Cerradura central con distancia entre ejes de 92 mm, cilindro de perfil europeo.

Frontal con agujeros predispuestos para la fijación de los desviadores de cierre adicionales a escoger.

Palanca rotante con salida de 27 mm, revestida con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte.

Resbalón reversible y regulable. Posibilidad de sustituir el resbalón por el rodillo o por la tapa

para versión solo palancas. Recogida del resbalón, o del rodillo, con la llave o mediante cuadro manilla 8 mm.

Varillas de conexión entre cerradura y desviadores instaladas.

2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir a parte:

Desviador con palanca rotante - cod. 790330000

Desviador con gancho rotante - cod. 790340000

Desviador para cierre abajo - cod. 790310000

Desviador para cierre arriba - cod. 790310000

Rodillo para alojamiento resbalón - cod. 040801/2/3/4

Tapa modular para alojamiento resbalón - cod. 040810


Escudo de protección de cilindro - cod. 040809

Placa antitaladro para protección de cerradura - cod. 040805. 25/30/35/40


Cerraderos

Multiblindo classic


CÓDIGO




Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	799100252	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	799100302	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	799100352	1
Frontal U de 2.300 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	799100402	1




Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	799101252	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	799101302	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	799101352	1
Frontal U de 1.860 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	799101402	1



Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 25 mm.	799150250	1
Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 30 mm.	799150300	1
Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 35 mm.	799150350	1
Frontal U de 2.300 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 40 mm.	799150400	1



Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	799110252	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	799110302	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	799110352	1
Frontal plano de 2.300 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	799110402	1



Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	799112252	1
Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	799112302	1
Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	799112352	1
Frontal plano de 2.300 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	799112402	1

Multiblindo classic

CÓDIGO




DESVIADOR PARA MULTIBLINDO, cierre lateral a colocar sobre el frontal modular.
PALANCA ROTANTE de 27 mm revestida con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte. Tornillos de fijación.

790330000 1




DESVIADOR PARA MULTIBLINDO, cierre lateral a colocar sobre el frontal modular.
GANCHO ROTANTE de 26,5 mm y luz de 15,5 mm revestido con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte y pernio de D 10 x 19,5, para antielevación puerta, salida frontal a vuelta de llave. Tornillos de fijación.

790340000 1

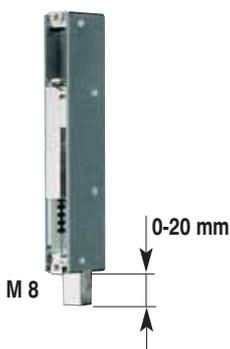

DESVIADOR PARA MULTIBLINDO, cierre inferior a colocar sobre el frontal modular.
Dado roscado M8 para puntal. **PUNTAL D 14 x 55** de acero carbonitrurado cincado, aplanado anti-desenroscamiento. Agujero rosca M8. Salida de puntal 20 mm. Casquillo antipolvo de latón D 18.
Tornillos, pernio, prisionero.

790310000 1

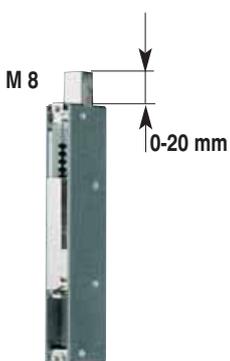

DESVIADOR PARA MULTIBLINDO, cierre superior a colocar sobre el frontal modular.
Dado roscado M8 para puntal. **PUNTAL D 14 x 55** de acero carbonitrurado cincado, aplanado anti-desenroscamiento. Agujero rosca M8. Salida de puntal 20 mm. Cerradero cincado y espesores de nylon guía puntal.
Tornillos, pernio, prisionero.

790320000 1



RODILLO MODULAR para MULTIBLINDO y Blindo. Con 1 caja de nylon para cerradero fijo y 1 para cerradero regulable.

Para colocar en el puesto del resbalón.



Para cerraduras E = 25 mm	040801	1
Para cerraduras E = 25 mm	040802	1
Para cerraduras E = 25 mm	040803	1
Para cerraduras E = 25 mm	040804	1



TAPA MODULAR para MULTIBLINDO y Blindo de cualquier entrada. De nylon
A colocar en el puesto del resbalón en versiones solo palanca.

040810 1

Blindo

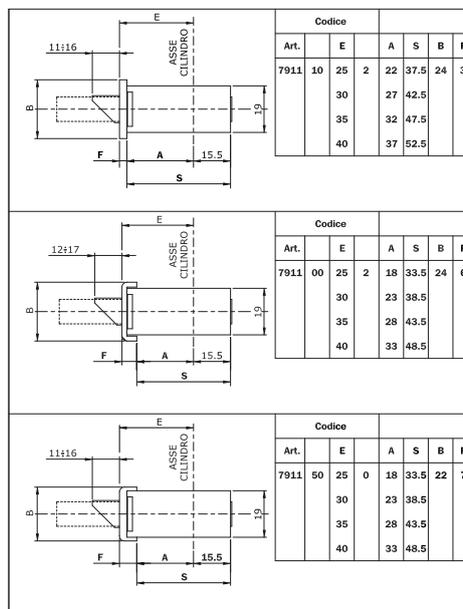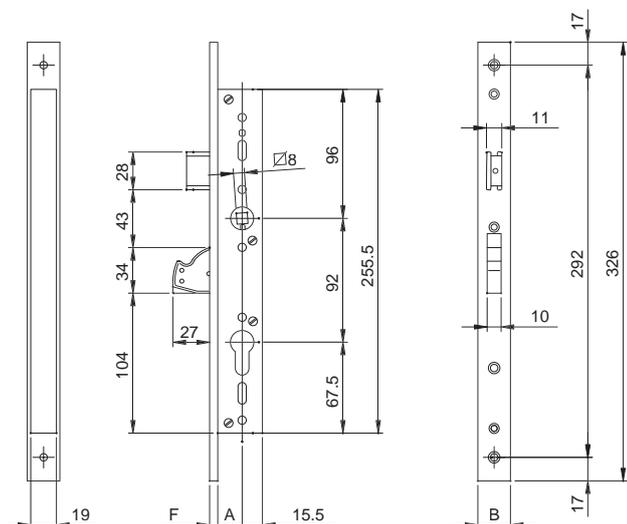

Cerradura Blindo para embutir en perfil, **CIERRE LATERAL PALANCA ROTANTE.**

Distancia entre ejes de 92 mm, cilindro de perfil europeo.

Palanca rotante con salida de 27 mm, revestida con placas de acero carbonitrurado antitaladro y anticorte.

Resbalón reversible y regulable. Posibilidad de sustituir el resbalón por el rodillo o por la tapa para versión solo palancas. Recogida del resbalón, o del rodillo, con la llave o mediante cuadro manilla 8 mm.

2 terminales de nylon para la versión U. Tornillos de fijación. Folleto de instrucciones.

Accesorios adaptables a pedir a parte:

Rodillo para alojamiento resbalón - cod. 040801/2/3/4

Tapa modular para alojamiento resbalón - cod. 040810

Escudo de protección de cilindro - cod. 040809

Placa antitaladro para protección de cerradura - cod. 040805. 25/30/35/40


Cerraderos

Blindo


CÓDIGO




Frontal U de 326 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	791100252	1
Frontal U de 326 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	791100302	1
Frontal U de 326 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	791100352	1
Frontal U de 326 x 24 x 6 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	791100402	1



Frontal U de 326 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 25 mm.	791150250	1
Frontal U de 326 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 30 mm.	791150300	1
Frontal U de 326 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 35 mm.	791150350	1
Frontal U de 326 x 22 x 7 mm de acero barnizado NEGRO . Entrada 40 mm.	791150400	1



Frontal plano de 326 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	791110252	1
Frontal plano de 326 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	791110302	1
Frontal plano de 326 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	791110352	1
Frontal plano de 326 x 24 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	791110402	1



Frontal plano de 326 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 25 mm.	791112252	1
Frontal plano de 326 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 30 mm.	791112302	1
Frontal plano de 326 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 35 mm.	791112352	1
Frontal plano de 326 x 22 x 3 mm de acero INOX . Entrada 40 mm.	791112402	1

Accesorios para **Multiblindo y Blindo**

CÓDIGO



RODILLO MODULAR para MULTIBLINDO y Blindo con cajas de nylon: 1 para cerradero fijo, 1 para cerradero regulable. Para colocar en el lugar del resbalón.

Para cerradura entrada **25 mm.**

040801 1

Para cerradura entrada **30 mm.**

040802 1

Para cerradura entrada **35 mm.**

040803 1

Para cerradura entrada **40 mm.**

040804 1



TAPA MODULAR para MULTIBLINDO y Blindo de cualquier entrada. De nylon.

Para colocar en el lugar del resbalón.

040810 1



PLACA ANTITALADRO MODULAR para MULTIBLINDO y Blindo. Para fijar en la cerradura.

Para cerradura entrada **25 mm.**

040805.25 1

Para cerradura entrada **30 mm.**

040805.30 1

Para cerradura entrada **35 mm.**

040805.35 1

Para cerradura entrada **40 mm.**


040805.40 1



ENCUENTRO SUPERIOR para MULTIBLINDO cierre vertical.

2 placas guía puntal D 14. Espesores de nylon guía puntal

040806 1



CASQUILLO SUELO de latón con muelle en tapa antipolvo para puntal.

Agujero interior D 18. Para puntal MULTIBLINDO

040807 1



PUNTAL D 14 x 55 para MULTIBLINDO de acero carbonitrurado cincado, aplanado antidesenroscamiento. Agujero rosca M8. Prisionero elástico


040808 1



ESCUDO MODULAR de protección de cilindro perfil europeo, para MULTIBLINDO. Fijación desde el interior. Escudo, exterior e interior, de **aluminio barnizado NEGRO**. Placa exterior y disco de acero carbonitrurado. Distanciadores placa. Espesores.

Esferas anticorte para protección de tornillos. Tornillos.

040809 1



ESCUDO MODULAR de protección de cilindro perfil europeo, para MULTIBLINDO. Fijación desde el interior. Escudo, exterior e interior, de **aluminio en BRUTO**. Placa exterior y disco de acero carbonitrurado. Distanciadores placa. Espesores.

Esferas anticorte para protección de tornillos. Tornillos.

040809 G 1



ENCUENTRO REGULABLE MECANICO adaptable al cerradero central MULTIBLINDO

series 033160 - 033161 - 033162 - 033163 - 033173 - 033174 - 033175 - 033176

040890 1

**Cerraduras para
carpinterías
metálicas**



Electa multipunto

Cerraduras con 3 puntos de cierre,
para puertas de 1 o 2 hojas,
con frente de 2.300 mm.
ajustable en la parte superior
hasta 350 mm. y en la inferior
hasta 250 mm., permitiendo cubrir
completamente el perfil de la puerta.


Electro cerradura 12V AC-DC

- Apertura del resbalón mediante impulso eléctrico 12V corriente alterna o continua.
- Apertura del resbalón mediante **la acción directa** de la manilla o llave.
- Resbalón y palancas autoblocantes
- Utilizable con todos las versiones disponibles de cerradero para resbalón y palanca

Exclusivo sistema Iseo de apertura mecánica, que permite abrir la puerta incluso en situaciones en que el resbalón no entra, a causa de las presiones generadas por las gomas o por unas no idóneas condiciones de la puerta.

El recogimiento del resbalón viene determinado por la acción directa de la manilla o por la llave, actuando sobre la leva de reclamo del resbalón.


En su movimiento, la leva provoca también el desbloqueo del pistón de carga, reduciendo así su presión sobre el cerradero durante la apertura de la puerta.

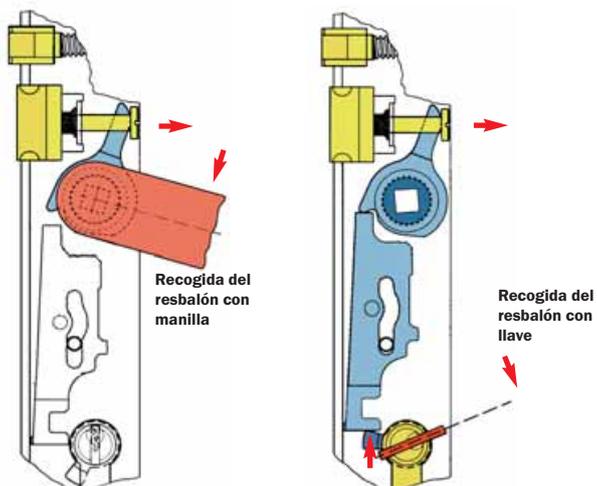

Código					
Artículo		E mm			


Electa multipunto. Frente Inox 1.860 mm.

Frente ajustable en altura inferior, tres puntos de cierre. Resbalón reversible y regulable



Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 2 cerraderos 038020
- 2 terminales de nylon
- 2 suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038035
- 2 cerraderos 038025
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



Resbalón y palanca	7851	01	25	2	1	-
	7851	01	30	2	1	-
	7851	01	35	2	1	-



Rodillo y palanca	7852	01	25	2	1	-
	7852	01	30	2	1	-
	7852	01	35	2	1	-

Sólo palanca	7853	01	25	2	1	-
	7853	01	30	2	1	-
	7853	01	35	2	1	-

Resbalón y palanca	7851	11	25	2	1	-
	7851	11	30	2	1	-
	7851	11	35	2	1	-

Rodillo y palanca	7852	11	25	2	1	-
	7852	11	30	2	1	-
	7852	11	35	2	1	-

Sólo palanca	7853	11	25	2	1	-
	7853	11	30	2	1	-
	7853	11	35	2	1	-

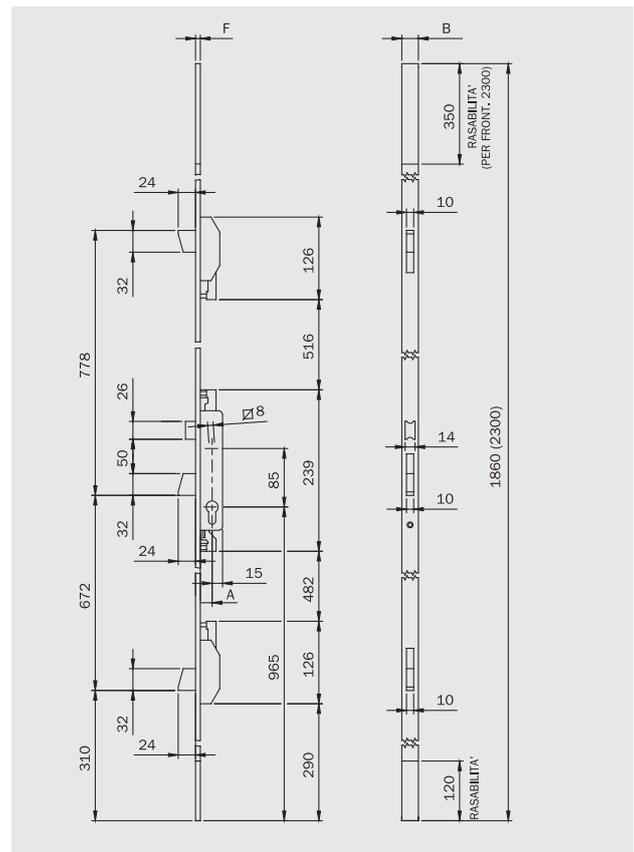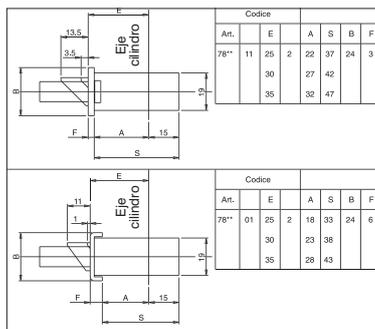


Código					
Artículo					
E mm					



Electra eléctrica multipunto. Frente Inox 1.860 mm.


Manilla, resbalón autoblocante



Frente ajustable en altura inferior, tres puntos de cierre

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 2 cerraderos 038020
- 2 terminales de nylon
- 2 suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje





Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038035
- 2 cerraderos 038025
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

Resbalón y palanca	7858	01	25	2	1	-
	7858	01	30	2	1	-
	7858	01	35	2	1	-


Resbalón y palanca	7858	11	25	2	1	-
	7858	11	30	2	1	-
	7858	11	35	2	1	-

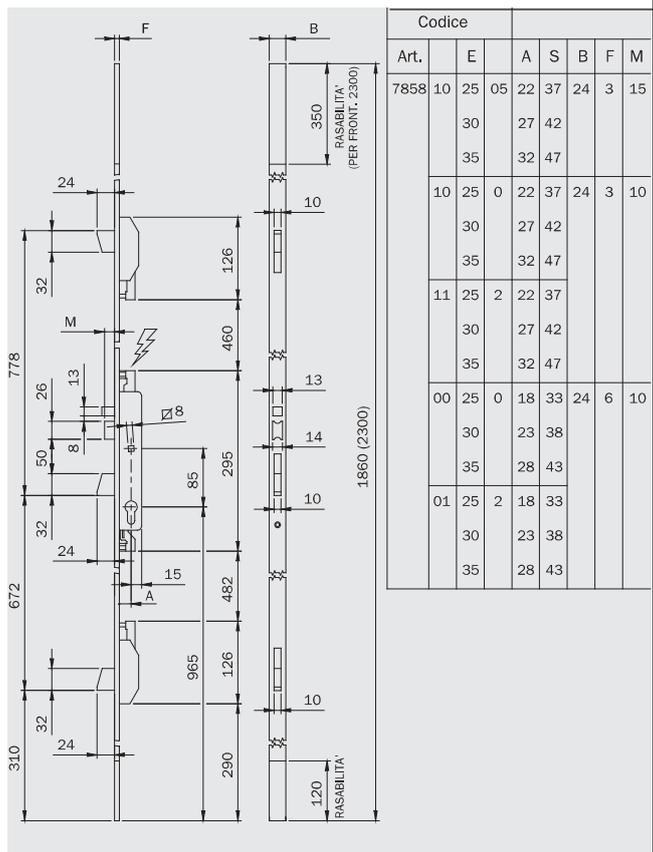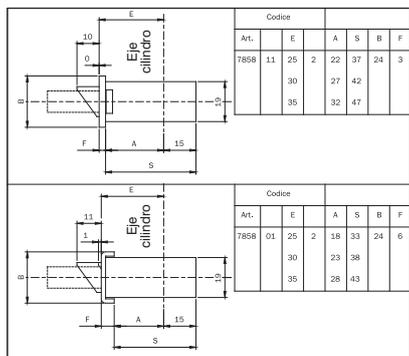

Electa eléctrica multipunto. Frente barnizado negro 2.300 mm.



Manilla, resbalón autoblocante




Frente ajustable en altura inferior-superior, tres puntos de cierre

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 2 cerraderos 038020
- 2 terminales de nylon
- 2 suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

Resbalón y palanca	7858	00	25	0	1	-
	7858	00	30	0	1	-
	7858	00	35	0	1	-





Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038035
- 2 cerraderos 038025
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

Resbalón y palanca	7858	10	25	0	1	-
	7858	10	30	0	1	-
	7858	10	35	0	1	-

Resbalón y cargador prolongados + 5 mm.	7858	10	25	05	1	-
	7858	10	30	05	1	-
	7858	10	35	05	1	-

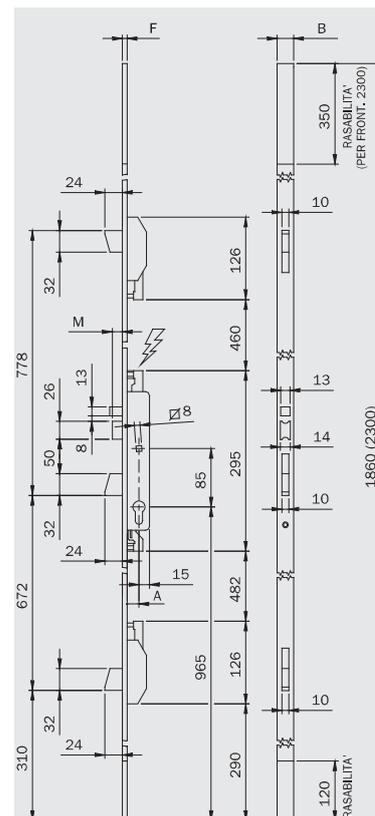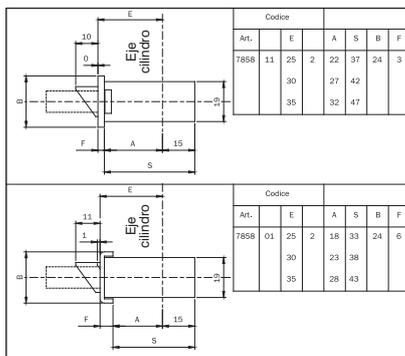

Codigo								
Art.	E	A	S	B	F	M		
7858	10	25	05	22	37	24	3	15
		30		27	42			
		35		32	47			
	10	25	0	22	37	24	3	10
		30		27	42			
		35		32	47			
	11	25	2	22	37			
		30		27	42			
		35		32	47			
	00	25	0	18	33	24	6	10
		30		23	38			
		35		28	43			
	01	25	2	18	33			
		30		23	38			
		35		28	43			



**Electro-cerradura
12V AC-DC
de embutir para
carpinterías de
aluminio**



Código



Artículo	E mm		
----------	------	--	--

Electa eléctrica. Frente Inox 346 x 22 x 3 mm.

☑ Manilla,
resbalón
autoblocante


Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



Resbalón y cargador
prolongados
+ 5 mm.

7818	02	25	2	1	10
7818	02	30	2	1	10
7818	02	35	2	1	10
7818	02	25	25	1	10
7818	02	30	25	1	10
7818	02	35	25	1	10

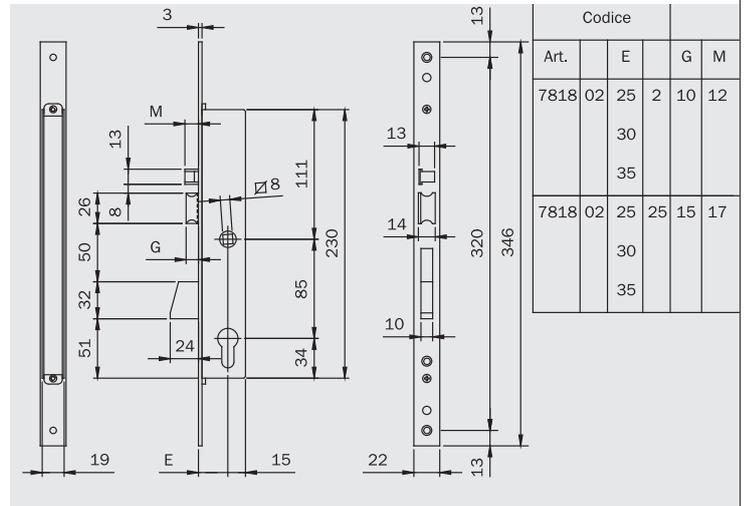


Tres puntos de cierre,

☑ Manilla,
resbalón
autoblocante

**Enganche de las varillas
con tornillo**


Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- tornillos de fijación de varillas
- instrucciones de montaje



Resbalón y cargador
prolongados
+ 5 mm.

7838	02	25	2	1	10
7838	02	30	2	1	10
7838	02	35	2	1	10
7838	02	25	25	1	10
7838	02	30	25	1	10
7838	02	35	25	1	10

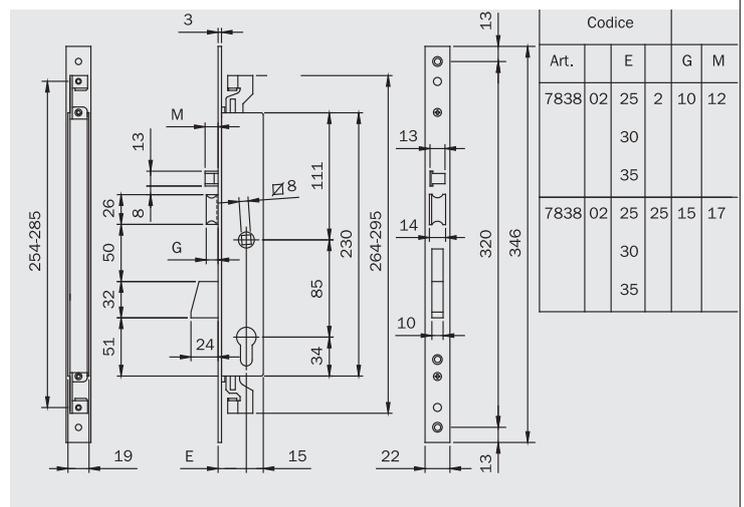

**Electro-cerradura
12V AC-DC
de embutir para
carpinterías de
aluminio**

ISEO®

Código



Electa eléctrica. Frente Inox 346 x 22 x 3 mm.

Manilla,
sólo resbalón
autoblocante


Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



Resbalón y cargador
prolongados
+ 5 mm.

Artículo	E mm				
7817 02 25	2	1	10		
7817 02 30	2	1	10		
7817 02 35	2	1	10		
7817 02 25 25	1	10			
7817 02 30 25	1	10			
7817 02 35 25	1	10			

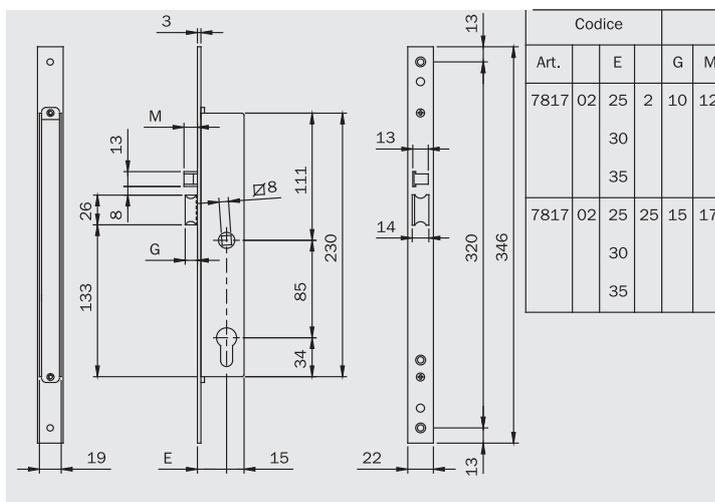


**Desviadores para
triple cierre**

Frente
INOX
22x3 mm.


Con varillas
interiores para
cerraduras de
enganche varillas
con tornillo
series:
783*- 963*-
983*

Se suministra con:

- 2 juegos de suplementos de nylon
- tornillos de fijación
- boquillas guía varillas, de nylon
- varillas

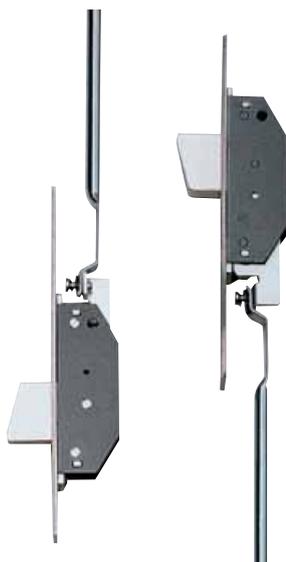

7803 02 25 2 1 5




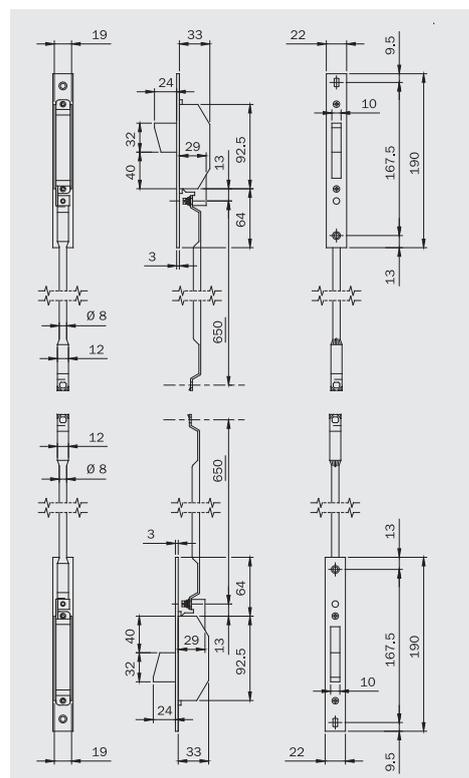


Electa
Resbalón regulable
Enganche de las varillas con
tornillo

Características generales

Frente INOX de 22 mm. con sistema de enganche de las varillas por tornillo, que proporciona un montaje mucho más sencillo. Resbalón regulable

- Cierre con varillas interiores.
- Cierre con desviadores y varillas interiores.
- Cierre con varillas exteriores, enganchadas con pletina de acople.
- Cierre con desviadores y varillas exteriores, enganchadas con pletina de acople.
- Cierre con varillas exteriores enganchadas directamente.
- Cierre con desviadores y varillas exteriores, enganchadas directamente.

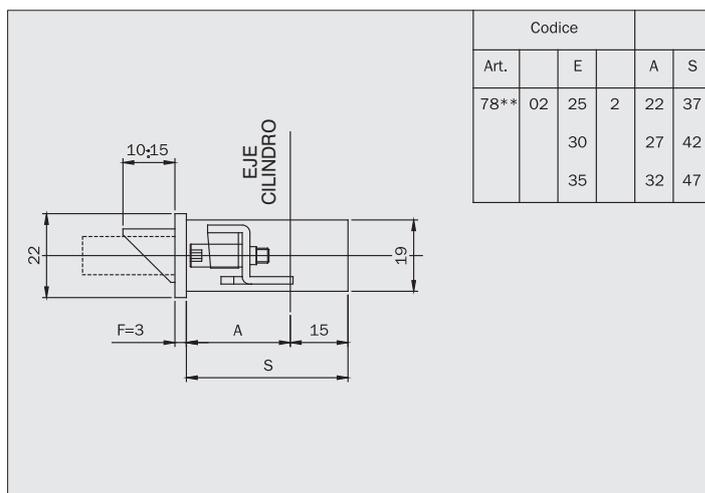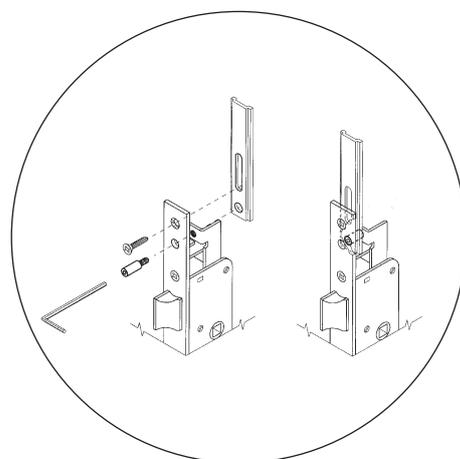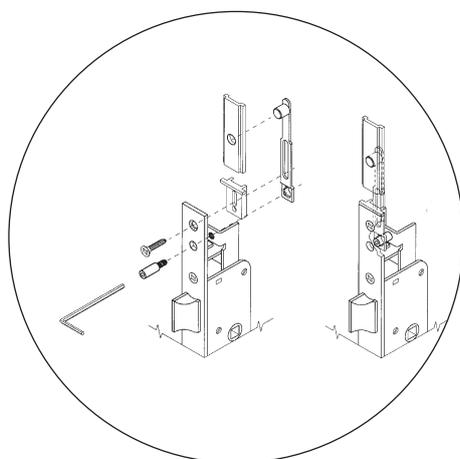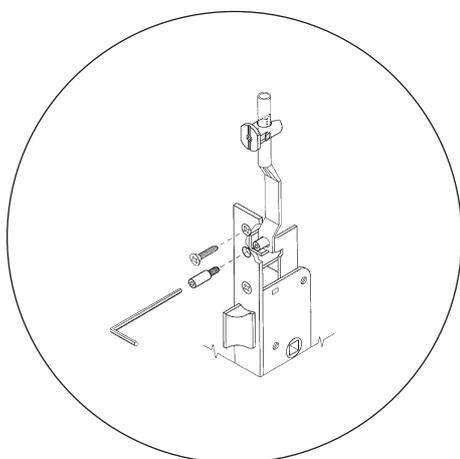

Código					
Artículo	E mm				

Electa Frente Inox 22


Resbalón reversible y regulable, palanca

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038031
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



7811	02	25	2	1	10
7811	02	30	2	1	10
7811	02	35	2	1	10

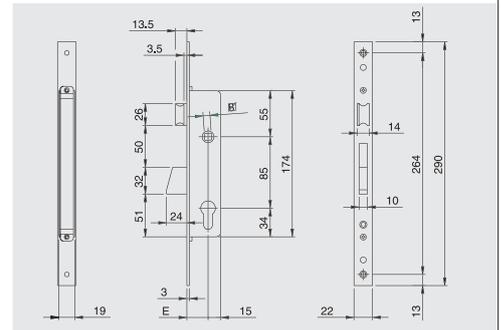


Rodillo regulable y palanca

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038031
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



7812	02	25	2	1	10
7812	02	30	2	1	10
7812	02	35	2	1	10

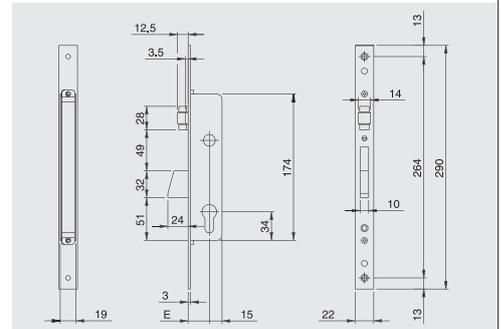


Sólo palanca

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038021
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



7813	02	25	2	1	10
7813	02	30	2	1	10
7813	02	35	2	1	10

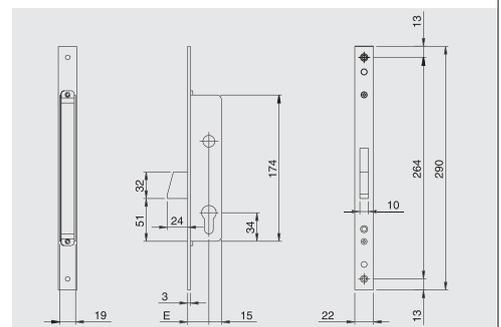

Código					
Artículo		E mm			

Electa Frente Inox 22


Sólo gancho,
Luz 6 mm. - para correderas

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038021
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



7814	02	25	2	1	10
7814	02	30	2	1	10
7814	02	35	2	1	10

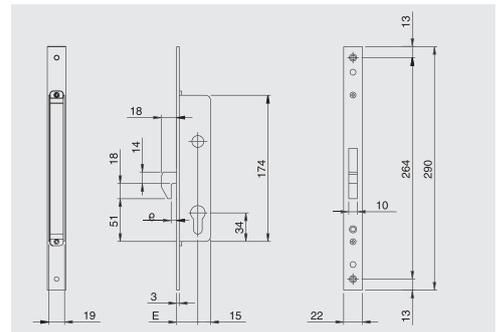


Tres puntos de cierre,
resbalón reversible y regulable, palanca
Enganche de las varillas con tornillo

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038031
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos sujeción varillas
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje




7831	02	25	2	1	10
7831	02	30	2	1	10
7831	02	35	2	1	10

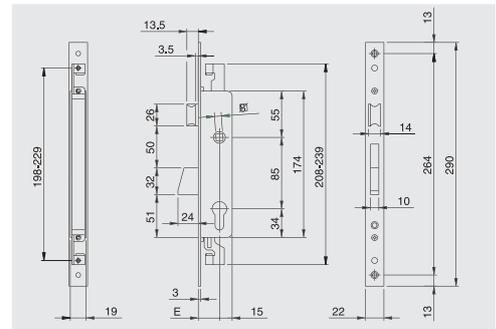


Tres puntos de cierre,
rodillo regulable y palanca
Enganche de las varillas con tornillo

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038031
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos sujeción varillas
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

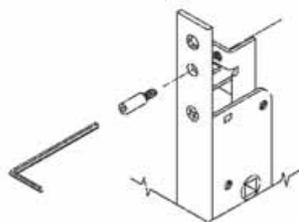

7832	02	25	2	1	10
7832	02	30	2	1	10
7832	02	35	2	1	10

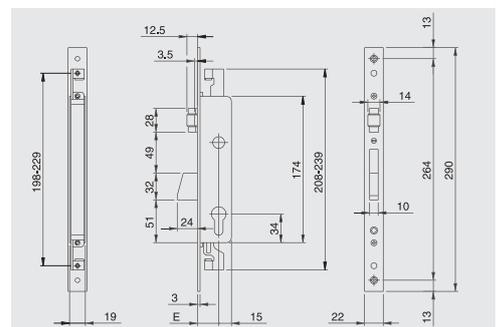

Código					
Artículo		E mm			


Electa Frente Inox 22

Tres puntos de cierre, sólo palanca


Eganche de las varillas con tornillo

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038031
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos sujeción varillas
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

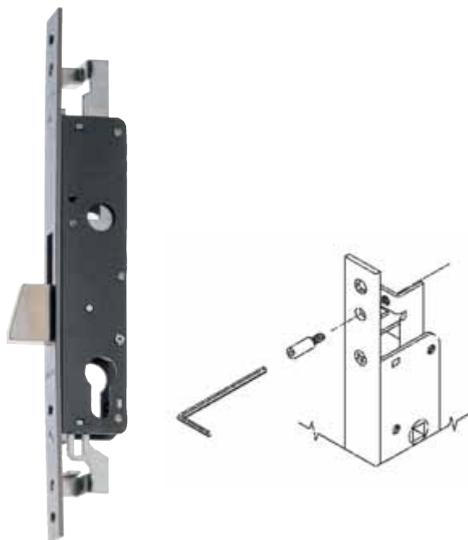

7833	02	25	2	1	10
7833	02	30	2	1	10
7833	02	35	2	1	10

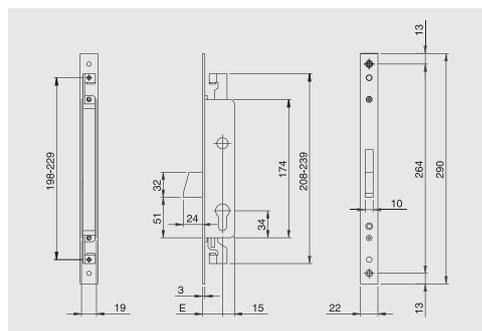


Tres puntos de cierre, Luz 6 mm. - para correderas


Eganche de las varillas con tornillo

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038031
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos sujeción varillas
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

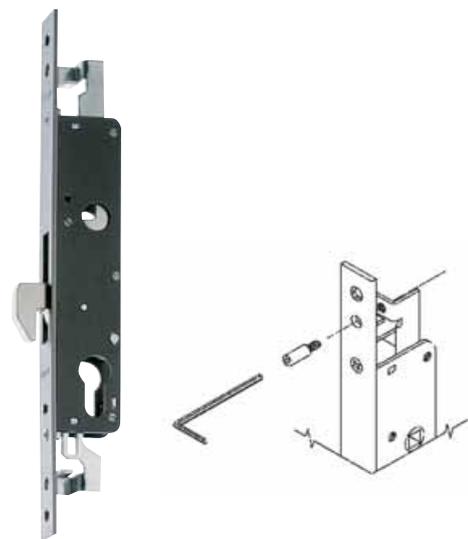

7834	02	25	2	1	10
7834	02	30	2	1	10
7834	02	35	2	1	10

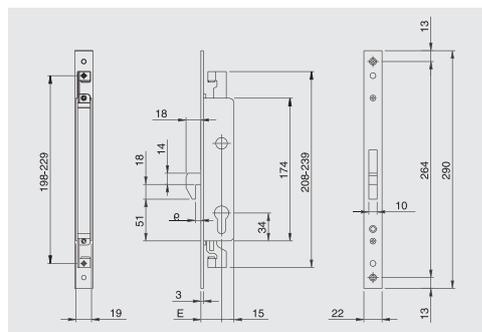


Dos puntos de cierre, alto y bajo


Eganche de las varillas con tornillo

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038031
- 2 juegos de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos sujeción varillas
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

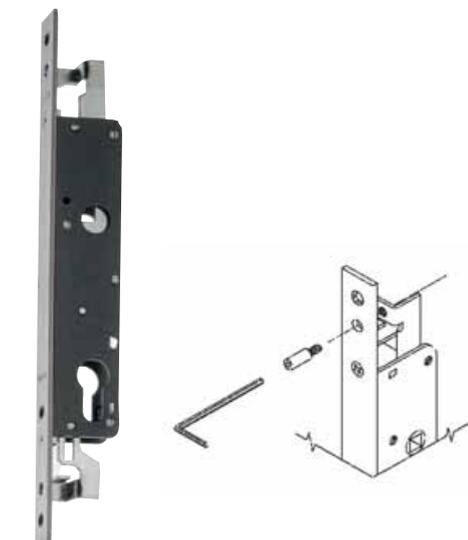

7820	02	25	2	1	10
7820	02	30	2	1	10
7820	02	35	2	1	10

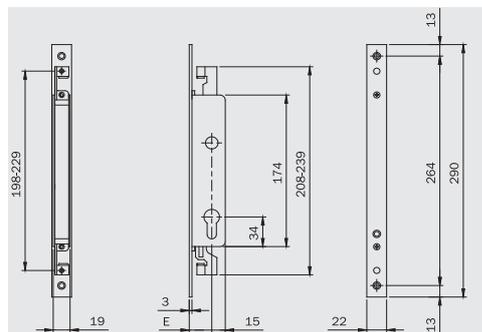

**Desviadores
triple cierre
para
carpinterías
de aluminio**



Código				
Artículo		E mm		

Electa Frente Inox 22

Con varillas interiores para cerraduras de **enganche varillas con tornillo** series: 783*- 963*- 983*


Se suministra con:

- 2 juegos de suplementos de nylon
- tornillos de fijación
- boquillas guía varillas, de nylon
- varillas

• Los cerraderos se piden por separado



7803 02 25 2 1 5

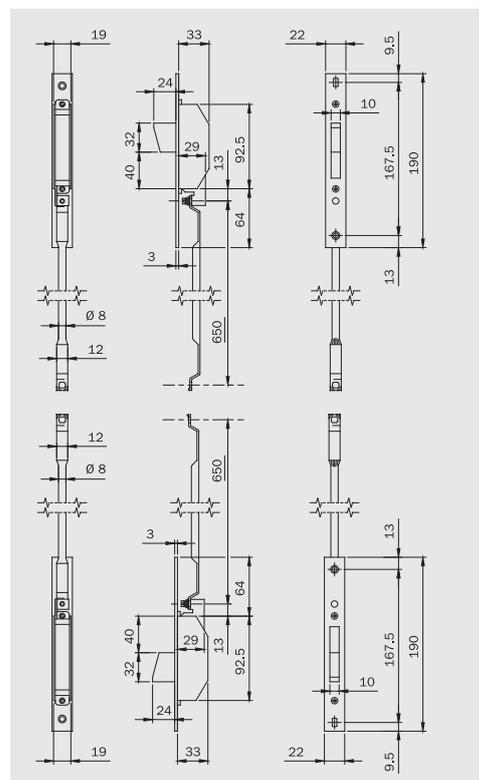

Para varillas interiores, para cerraduras de **enganche varillas con tornillo** series: 783*- 963*- 983*


Se suministra con:

- 2 juegos de espesores de nylon
- tornillos de fijación
- tornillos de fijación para varillas

• Los cerraderos se piden por separado



7803 22 25 2 1 5

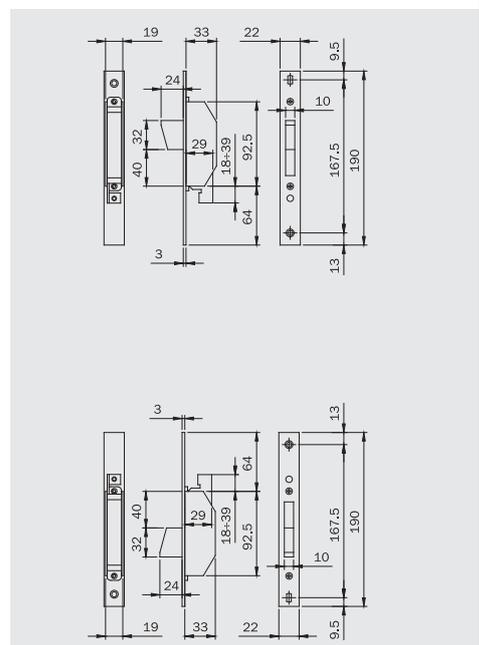

Código					
Artículo	E mm				

Electa Frente Inox 24


Resbalón reversible y regulable, palanca

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



781	25 1B	1	10		
781	30 1B	1	10		
781	35 1B	1	10		

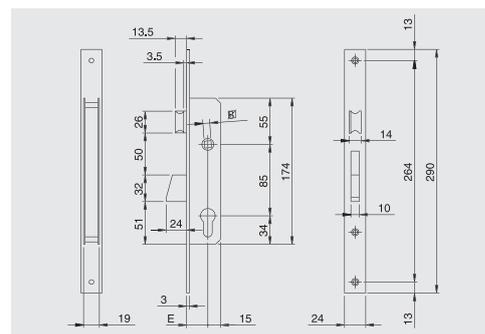


Rodillo regulable y palanca

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



781	25 2B	1	10		
781	30 2B	1	10		
781	35 2B	1	10		

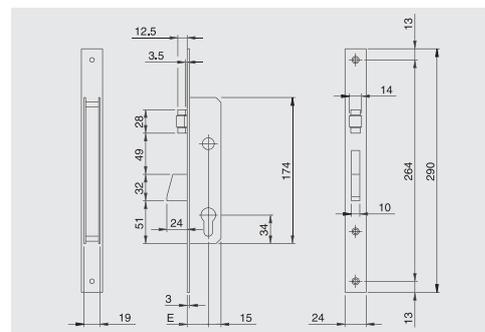


Sólo palanca

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038020
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



781	25 3B	1	10		
781	30 3B	1	10		
781	35 3B	1	10		

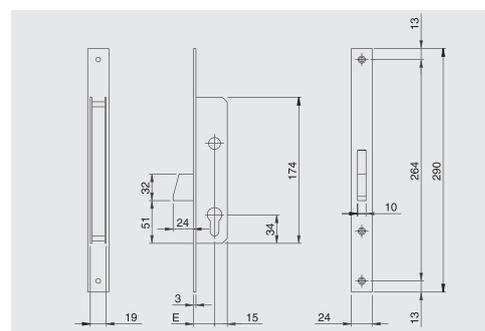

Código					
Artículo	E mm				

Electa Frente Inox 24


Sólo gancho,
Luz 6 mm. - para correderas

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038020
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje




781	25 4B	1	10
781	30 4B	1	10
781	35 4B	1	10

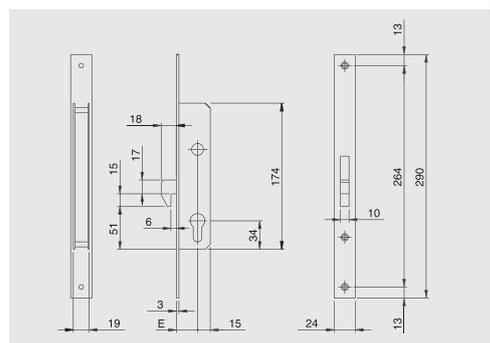


Tres puntos de cierre,
resbalón reversible y
regulable, palanca
**Enganche de las varillas con
ranura**

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

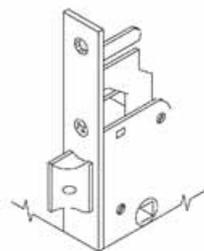


783	25 1B	1	10
783	30 1B	1	10
783	35 1B	1	10

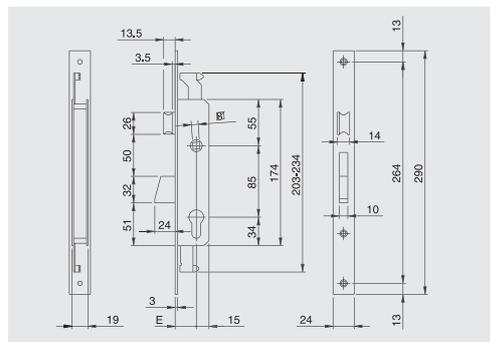


Tres puntos de cierre,
rodillo regulable y palanca
**Enganche de las varillas con
ranura**

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



783	25 2B	1	10
783	30 2B	1	10
783	35 2B	1	10

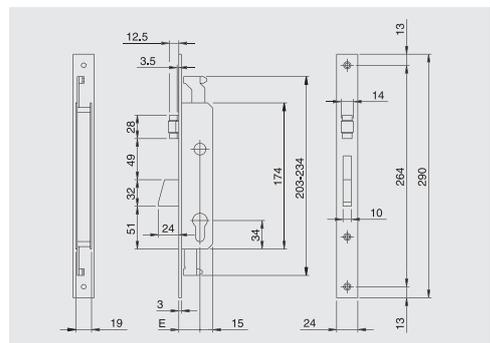

Código					
Artículo	E mm				



Electa Frente Inox 24

Tres puntos de cierre, sólo palanca

Enganche de las varillas con ranura

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038020
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

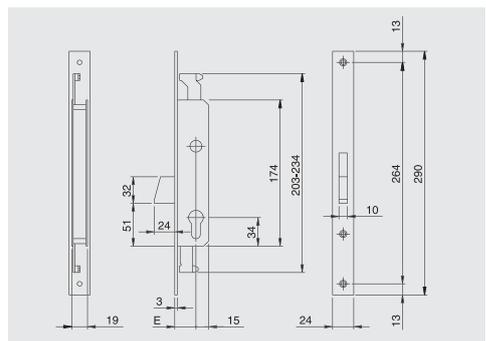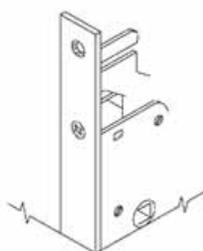

783	25 3B	1	10
783	30 3B	1	10
783	35 3B	1	10



Tres puntos de cierre, Sólo gancho

Luz 6 mm. - para correderas

Enganche de las varillas con ranura

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038020
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

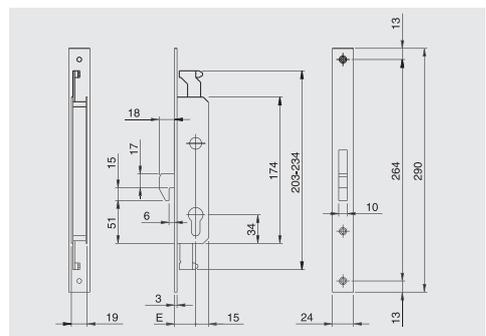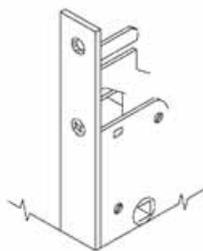



783	25 4B	1	10
783	30 4B	1	10
783	35 4B	1	10

Dos puntos de cierre, alto y bajo

Enganche de las varillas con ranura

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

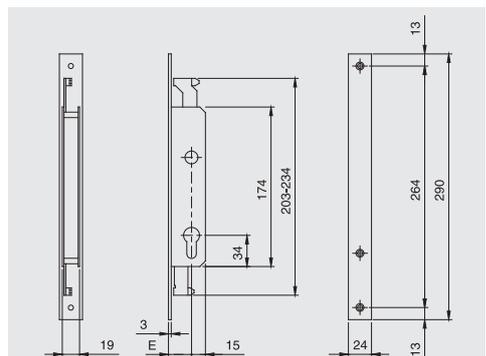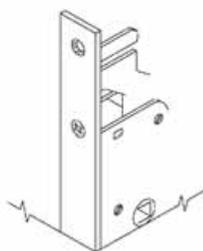

782	25 0B	1	10
782	30 0B	1	10
782	35 0B	1	10

Código					
Artículo		E mm			

Electa Frente Inox 24


Resbalón reversible y regulable, gancho

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



7815	70	25	0	1	10
7815	70	30	0	1	10
7815	70	35	0	1	10

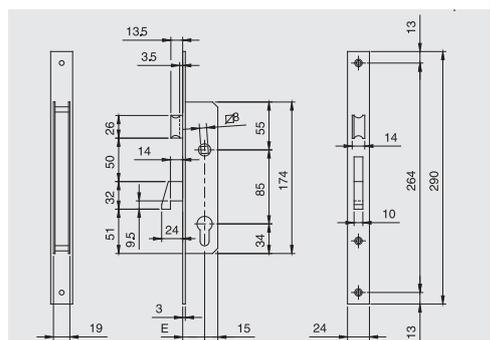


Rodillo regulable y gancho

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038030
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



7816	70	25	2	1	10
7816	70	30	2	1	10
7816	70	35	2	1	10

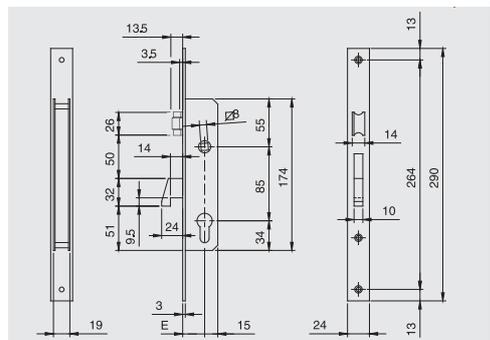


Sólo gancho

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 038020
- 1 suplemento de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje



7814	70	25	0	1	10
7814	70	30	0	1	10
7814	70	35	0	1	10

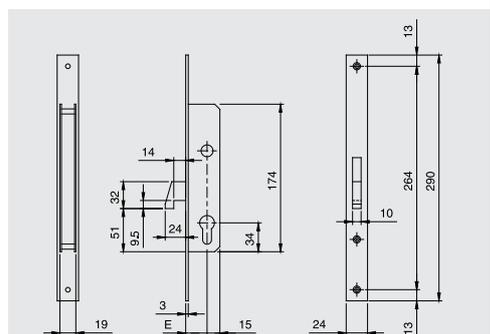

Desviadores triple cierre para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo	E mm				



Electa Frente Inox 24

Con varillas interiores para cerraduras de **enganche varillas con ranura** series: 783*- 963*- 983*

Se suministra con:

- tornillos de fijación
- rosetas para tornillos
- pernios guía varillas
- varillas
- instrucciones de montaje


• Los cerraderos se piden por separado

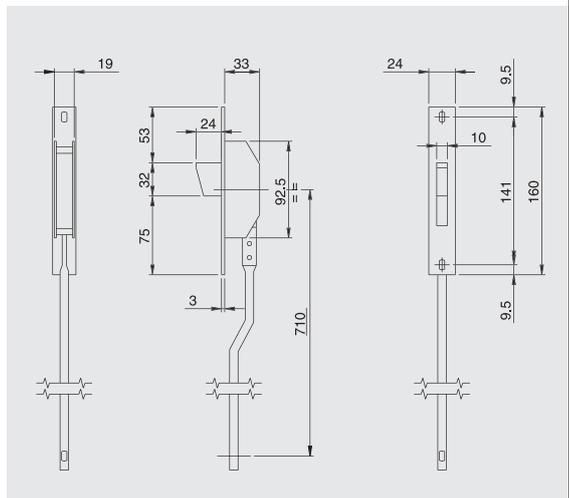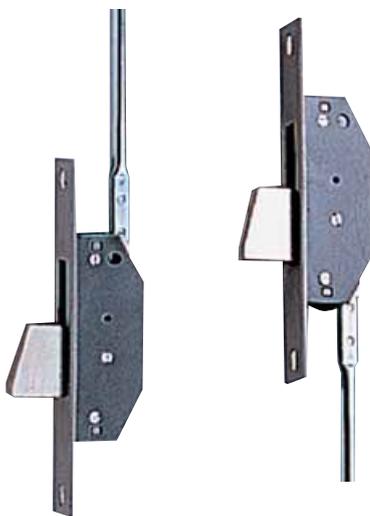


780 25 3 1 5

Accesorios para cerraduras de enganche con ranura

Juego de varillas interiores de acero cincado Ø 8 mm. para cerraduras de enganche varillas con ranura Con kit varillas interiores para series: 783*-793*-963* 983

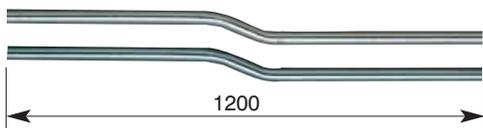

Desviadas 990 810 ••27 10 -

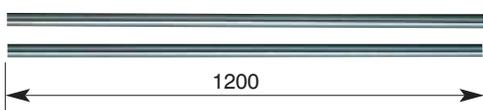

Rectas 990 811 ••27 10 -



Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores

990 853 10 -

Para cerraduras de enganche varillas con tornillo o ranura



Empalme con rosca M8 para varillas roscadas o lisas

990 823 20 -



Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo	E mm				

Frente 22x3 mm.

Resbalón reversible y palanca


Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 033080 para frente inox ó 033083 para frente cromo
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	741	20	0	H86090	1	25
Frente inox	741	25	0	H86090	1	25
	741	30	0	H86090	1	25
	741	35	0	H86090	1	25

Frente acero cromado	741	20	3	H86090	1	25
	741	25	3	H86090	1	25
	741	30	3	H86090	1	25
	741	35	3	H86090	1	25

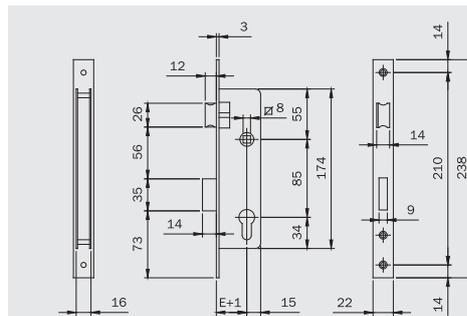

Rodillo regulable y palanca


Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 033080 para frente inox ó 033083 para frente cromo
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	743	20	0	H8609	1	25
Frente inox	743	25	0	H8609	1	25
	743	30	0	H8609	1	25
	743	35	0	H8609	1	25

Frente acero cromado	743	20	3	H8609	1	25
	743	25	3	H8609	1	25
	743	30	3	H8609	1	25
	743	35	3	H8609	1	25

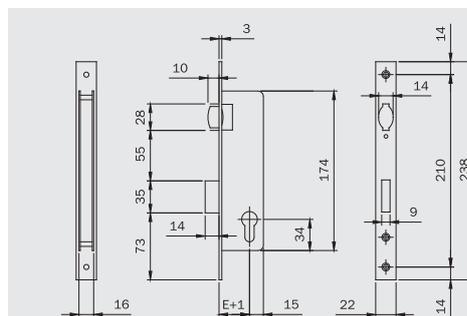

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo	E mm				

Frente 22x3 mm.


Sólo palanca

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero 033080 para frente inox ó 033083 para frente cromo
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	745	20	0	H8609	1	25
inox	745	25	0	H8609	1	25
	745	30	0	H8609	1	25
	745	35	0	H8609	1	25
Frente acero cromado	745	20	3	H8609	1	25
	745	25	3	H8609	1	25
	745	30	3	H8609	1	25
	745	35	3	H8609	1	25

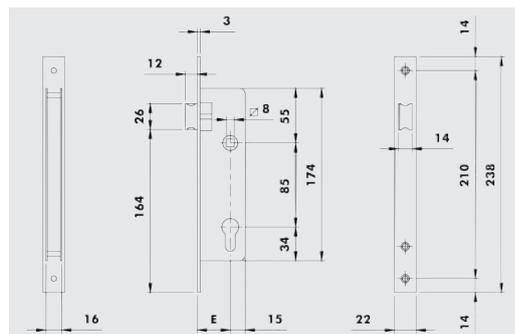


Sólo resbalón

Se suministra con:

- cilindro 820930109
- cerradero 033080 para frente inox ó 033083 para frente cromo
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	749	20	0	H84090	1	25
inox	749	25	0	H84090	1	25
	749	30	0	H84090	1	25
	749	35	0	H84090	1	25
Frente acero cromado	749	20	3	H8409	1	25
	749	25	3	H8409	1	25
	749	30	3	H8409	1	25
	749	35	3	H8409	1	25

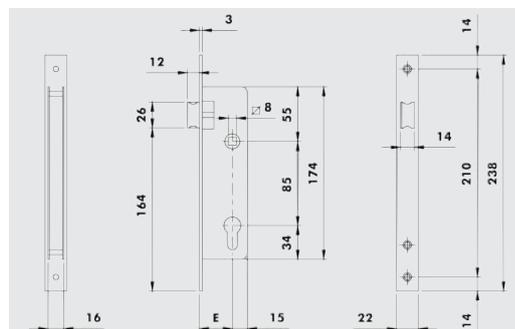

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo	E mm				

Frente 22x3 mm.


Resbalón reversible y palanca

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2057S
- cerradero cromo ref. KC10577
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7411	40	23	2	1	25
	7411	40	28	2	1	25
	7411	40	33	2	1	25
	7411	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7411	40	23	3	1	25
	7411	40	28	3	1	25
	7411	40	33	3	1	25
	7411	40	38	3	1	25

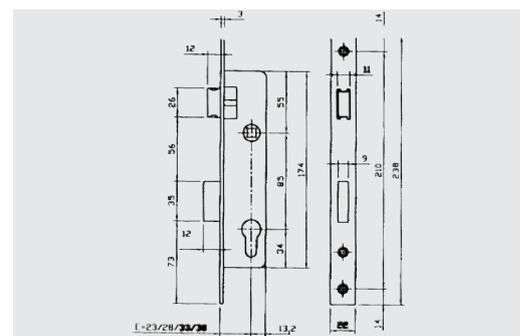


Rodillo regulable y palanca

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2057S
- cerradero cromo ref. KC10577
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7412	40	23	2	1	25
	7412	40	28	2	1	25
	7412	40	33	2	1	25
	7412	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7412	40	23	3	1	25
	7412	40	28	3	1	25
	7412	40	33	3	1	25
	7412	40	38	3	1	25

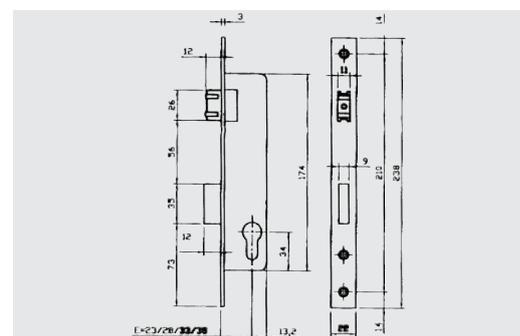

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo		E mm			

Frente 22x3 mm.


Resbalón reversible y gancho

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2057S
- cerradero cromo ref. KC10577
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7415	40	23	2	1	25
inox	7415	40	28	2	1	25
	7415	40	33	2	1	25
	7415	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7415	40	23	3	1	25
	7415	40	28	3	1	25
	7415	40	33	3	1	25
	7415	40	38	3	1	25

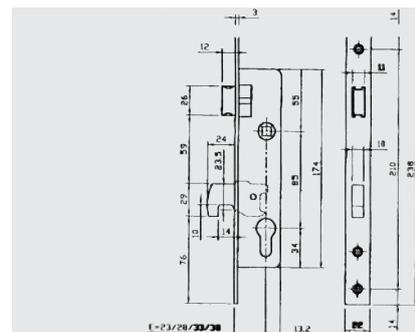


Rodillo regulable y gancho

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2057S
- cerradero cromo ref. KC10577
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7416	40	23	2	1	25
inox	7416	40	28	2	1	25
	7416	40	33	2	1	25
	7416	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7416	40	23	3	1	25
	7416	40	28	3	1	25
	7416	40	33	3	1	25
	7416	40	38	3	1	25

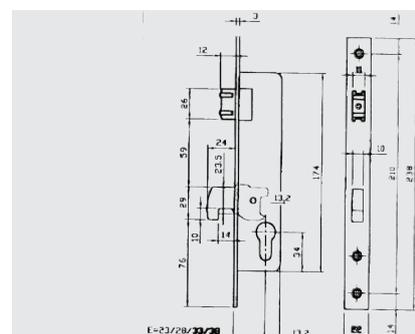

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo	E mm				

Frente 22x3 mm.


Sólo palanca

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2058S
- cerradero cromo ref. 033157
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7413	40	23	2	1	25
inox	7413	40	28	2	1	25
	7413	40	33	2	1	25
	7413	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7413	40	23	3	1	25
	7413	40	28	3	1	25
	7413	40	33	3	1	25
	7413	40	38	3	1	25

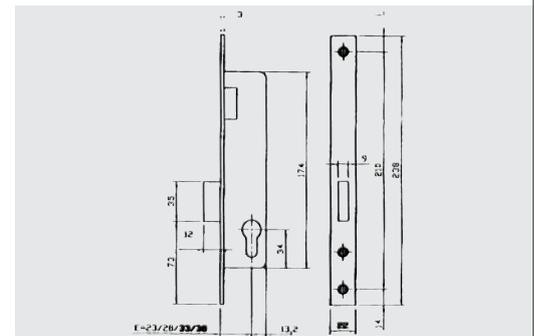


Sólo gancho

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2058S
- cerradero cromo ref. 033157
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7414	40	23	2	1	25
inox	7414	40	28	2	1	25
	7414	40	33	2	1	25
	7414	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7414	40	23	3	1	25
	7414	40	28	3	1	25
	7414	40	33	3	1	25
	7414	40	38	3	1	25

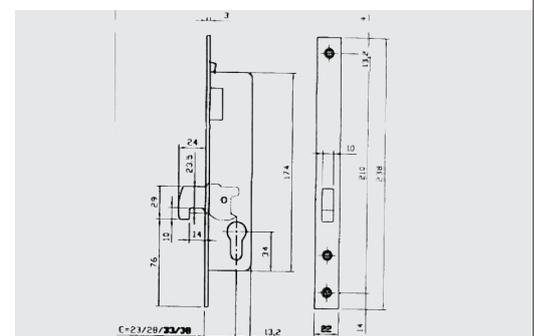

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo		E mm			

Frente 22x3 mm.


Resbalón reversible y palanca

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2057S
- cerradero cromo ref. KC10577
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7417	40	23	2	1	25
	7417	40	28	2	1	25
	7417	40	33	2	1	25
	7417	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7417	40	23	3	1	25
	7417	40	28	3	1	25
	7417	40	33	3	1	25
	7417	40	38	3	1	25

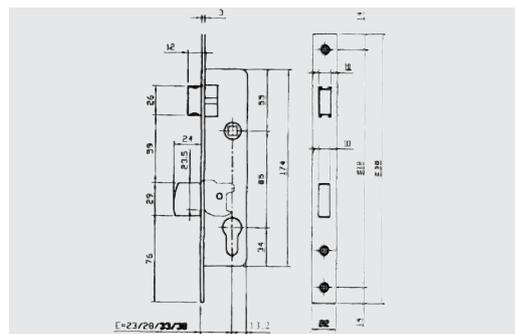


Rodillo regulable y palanca

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2057S
- cerradero cromo ref. KC10577
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7418	40	23	2	1	25
	7418	40	28	2	1	25
	7418	40	33	2	1	25
	7418	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7418	40	23	3	1	25
	7418	40	28	3	1	25
	7418	40	33	3	1	25
	7418	40	38	3	1	25

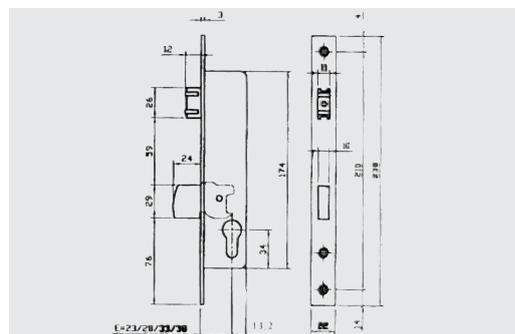

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código			
Artículo	E mm		

Frente 22x3 mm.



Sólo resbalón

Se suministra con:

- cilindro 820130109 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. 033080
- cerradero cromo ref. 033083
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7410	40	23	2	1	25
inox	7410	40	28	2	1	25
	7410	40	33	2	1	25
	7410	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7410	40	23	3	1	25
	7410	40	28	3	1	25
	7410	40	33	3	1	25
	7410	40	38	3	1	25

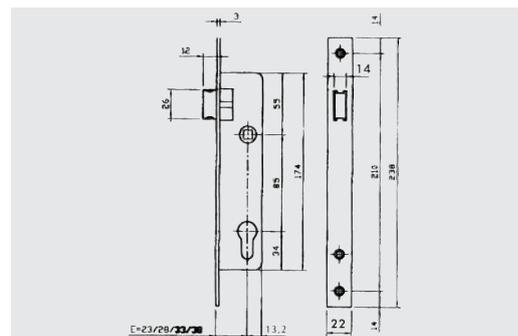


Sólo palanca

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2058S
- cerradero cromo ref. 033157
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7419	40	23	2	1	25
inox	7419	40	28	2	1	25
	7419	40	33	2	1	25
	7419	40	38	2	1	25
Frente acero cromado	7419	40	23	3	1	25
	7419	40	28	3	1	25
	7419	40	33	3	1	25
	7419	40	38	3	1	25

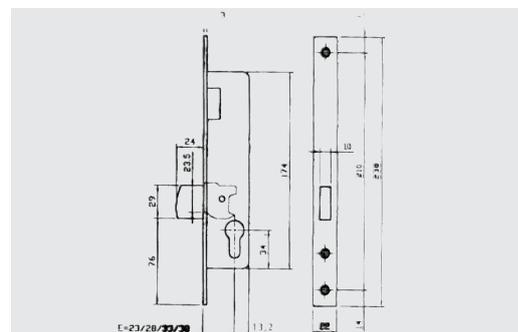

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo	E mm				

Frente 24x3 mm.


Resbalón reversible y palanca

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2018S
- cerradero cromo ref. KC10187
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	740	23	0	H1603	1	25
acero inox	740	28	0	H1603	1	25
	740	33	0	H1603	1	25
	740	38	0	H1603	1	25
Frente acero cromado	740	23	3	H1603	1	25
	740	28	3	H1603	1	25
	740	33	3	H1603	1	25
	740	38	3	H1603	1	25

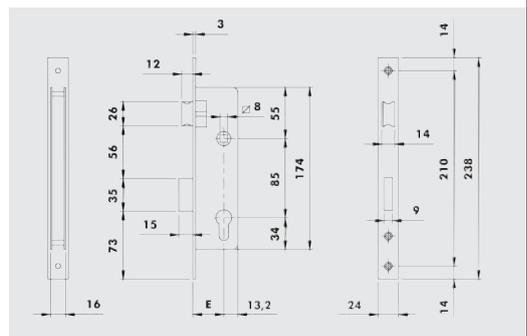

Rodillo regulable y palanca


Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2018S
- cerradero cromo ref. KC10187
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	742	23	0	H1603	1	25
acero inox	742	28	0	H1603	1	25

Frente acero cromado	742	23	3	H1603	1	25
	742	28	3	H1603	1	25

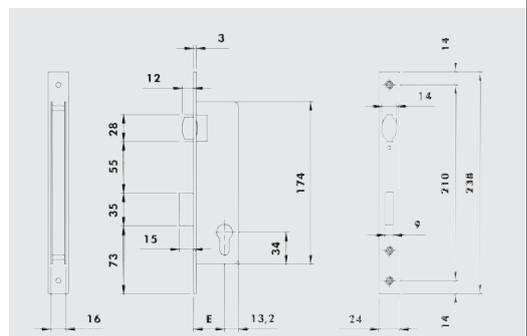

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo	E mm				

Frente 24x3 mm.


Resbalón reversible y gancho

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC1022S
- cerradero cromo ref. KC10277
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero inox	7415	70	23	2	1	25
	7415	70	28	2	1	25
	7415	70	33	2	1	25
	7415	70	38	2	1	25
Frente acero cromado	7415	70	23	3	1	25
	7415	70	28	3	1	25
	7415	70	33	3	1	25
	7415	70	38	3	1	25

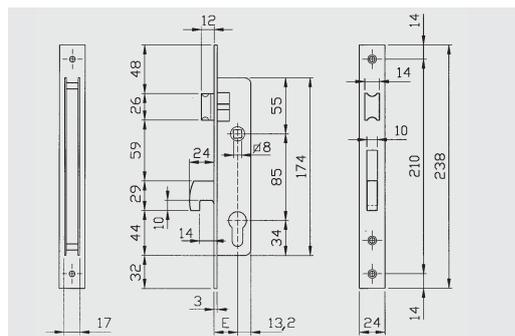

Rodillo regulable y gancho



Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC1022S
- cerradero cromo ref. KC10277
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero inox	7416	70	23	2	1	25
	7416	70	28	2	1	25

Frente acero cromado	7416	70	23	3	1	25
	7416	70	28	3	1	25

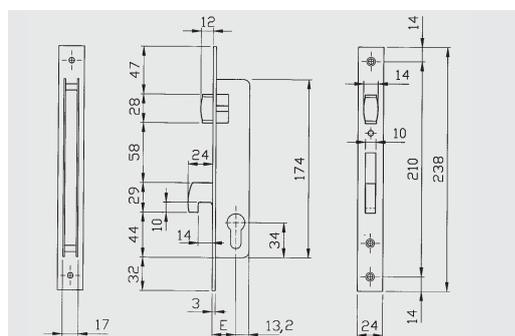

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo		E mm			

Frente 24x3 mm.


Sólo palanca

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC2018S
- cerradero cromo ref. KC10187
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	744	23	0	H1603	1	25
inox	744	28	0	H1603	1	25
	744	33	0	H1603	1	25
	744	38	0	H1603	1	25
Frente acero cromado	744	23	3	H1603	1	25
	744	28	3	H1603	1	25
	744	33	3	H1603	1	25
	744	38	3	H1603	1	25

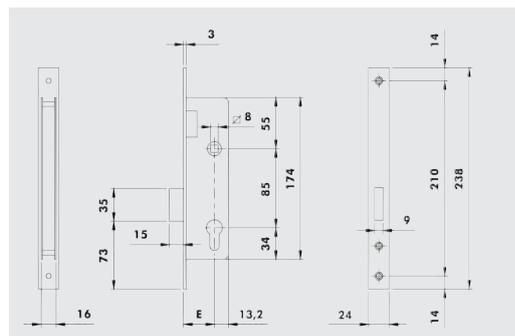


Sólo gancho

Se suministra con:

- cilindro 820130309 leva 13,2 mm.
- cerradero inox ref. KC1023S
- cerradero cromo ref. KC10287
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente acero	7414	70	23	2	1	25
inox	7414	70	28	2	1	25
	7414	70	33	2	1	25
	7414	70	38	2	1	25
Frente acero cromado	7414	70	23	3	1	25
	7414	70	28	3	1	25
	7414	70	33	3	1	25
	7414	70	38	3	1	25

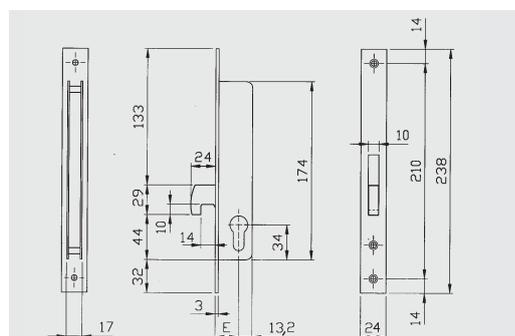

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código							
Artículo	E mm				Sin cilindro	Con cilindro latón	Con cilindro níquel

Frente cromado

Resbalón y palanca


Se suministra con:

- tornillo fijación cilindro
- cerradero

• El cilindro se pide por separado



Frente 16 mm.	750	15	1	0	1	10	
Frente 20 mm.	750	15	2	0	1	10	

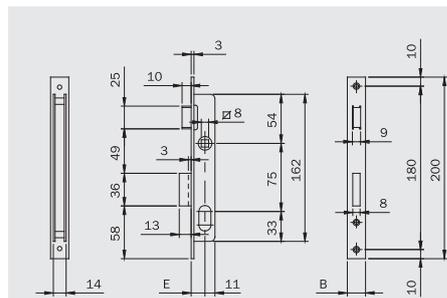

Rodillo regulable y palanca


Se suministra con:

- tornillo fijación cilindro
- cerradero

• El cilindro se pide por separado



Frente 16 mm.	752	15	1	0	1	10	
Frente 20 mm.	752	15	2	0	1	10	

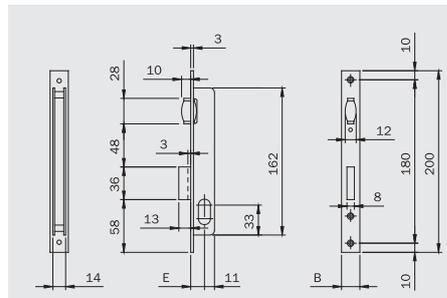

Sólo palanca palanca a filo


Se suministra con:

- tornillo fijación cilindro
- cerradero

• El cilindro se pide por separado



Frente 16 mm.	758	15	1	0	1	10	
Frente 20 mm.	758	15	2	0	1	10	

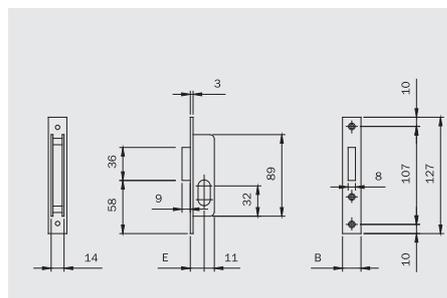

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código								
Artículo	E mm					Sin cilindro	Con cilindro latón	Con cilindro níquel

Frente cromado


Sólo gancho
Se suministra con:

- cerradero
- tornillo fijación cilindro



Frente 16 mm.	768	20	1	0	1	10		
Frente 20 mm.	768	20	2	0	1	10		

• El cilindro se pide por separado

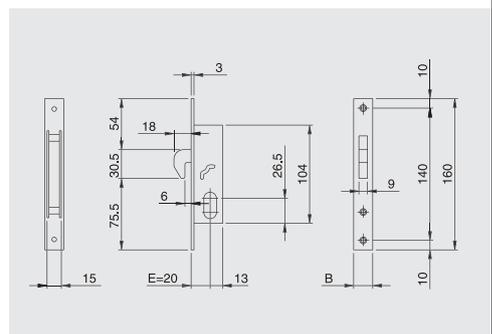

Sólo gancho con bulón


Se suministra con:

- cerradero
- tornillo fijación cilindro



Frente 16 mm.	768	21	1	0	1	10		
Frente 20 mm.	768	21	2	0	1	10		

• El cilindro se pide por separado

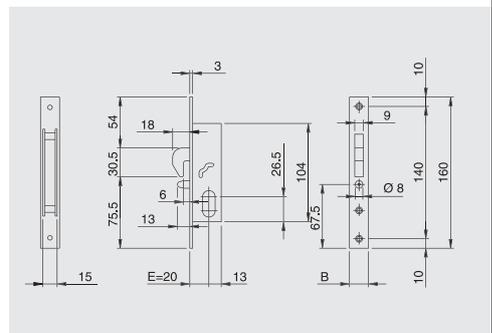

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código					
Artículo	E mm				

Frente acero cromado 22x3 mm.

Resbalón y vuelta de llave

Completa


Resbalón a filo	721	60	0	1	30
	721	70	0	1	30

E 60 mm. 1 vuelta de llave
E 70 mm. 2 vueltas de llave


Resbalón prolongado 5 mm.	722	60	0	1	30
---------------------------	-----	----	---	---	----

Se suministra con:

- cilindro 820830309
- cerradero
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro

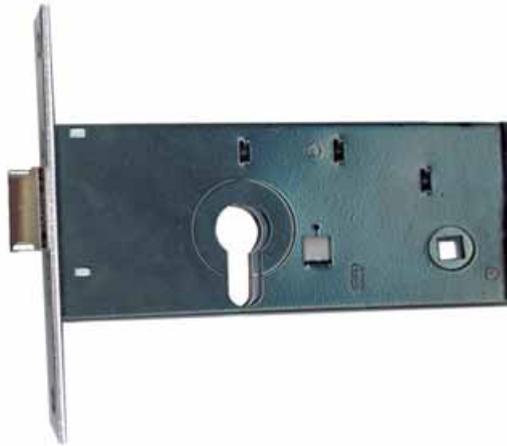

- Gama completa de cilindros de pag. 9 a 103 y de cerraderos de pag. 273 a 304

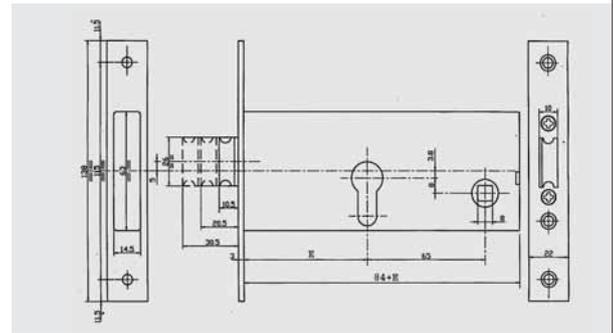

Sólo palanca

Frontal acero cromado	745	20	3F	1	10
-----------------------	-----	----	----	---	----


Se suministra con:

- tornillo fijación cilindro



- El cilindro y cerradero se piden por separado

- Gama completa de cilindros de pag. 9 a 103 y de cerraderos de pag. 273 a 304




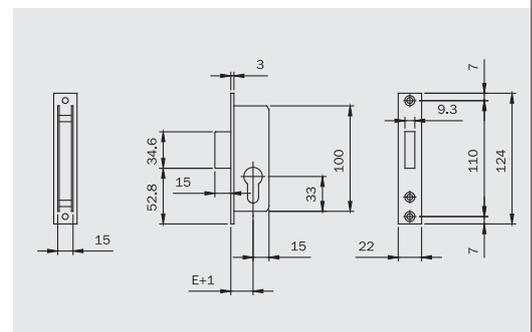


SERIE MODULAR


Características generales

Estas cerraduras permiten realizar distintas soluciones de aplicación gracias a la modularidad, al sistema de fijación de las varillas con tornillo y a la caja de espesor reducido. La **MODULARIDAD** se ha convertido en una característica de los productos ISEO; también ésta serie se ha concebido para poder realizar todas las versiones partiendo de una base, que puede ser transformada utilizando los kits disponibles. La distancia entre llave / cuadro manilla permanece invariable respecto de anteriores versiones, resultando por tanto intercambiables.

- caja con dimensiones reducidas (19x64 mm.)
- palanca de acero con salida de 37 mm.
- entradas de 90 mm. y 100 mm.
- el resbalón opera con la acción directa de la manilla o de la llave (sólo versión eléctrica)
- versiones con triple cierre
- versiones eléctricas
- versiones con llave de doble paletón y con cilindro de perfil europeo
- kit rodillo y tapón para la obtención de las versiones con rodillo y sólo palanca
- cerraderos metálicos regulables o de nylon.

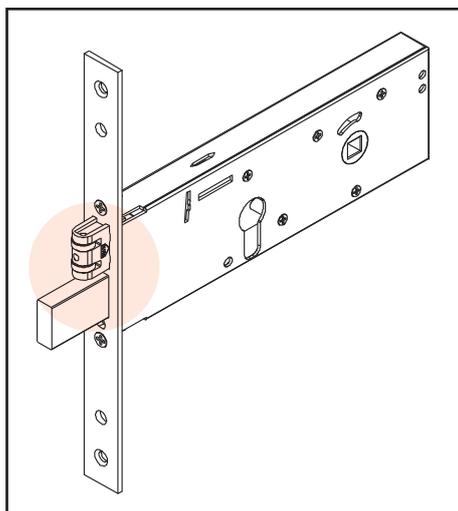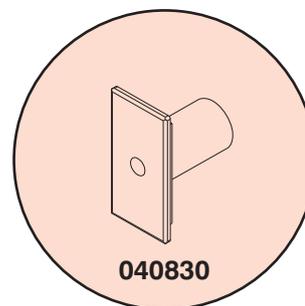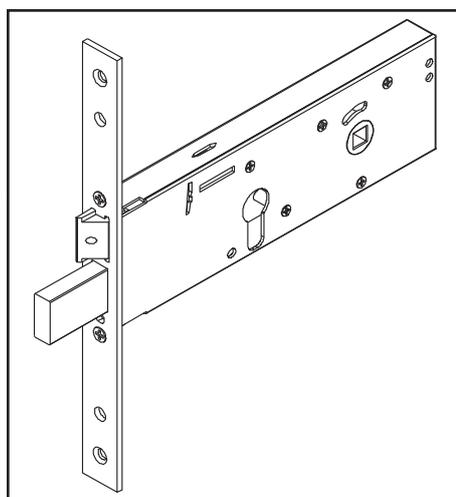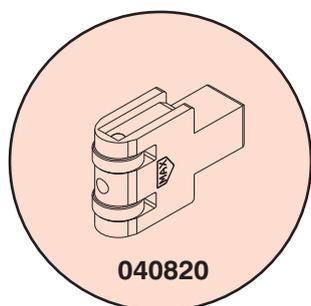

Sustituyendo el resbalón con los accesorios disponibles (kit rodillo y tapón), se pueden obtener las versiones de rodillo y de sólo palanca.

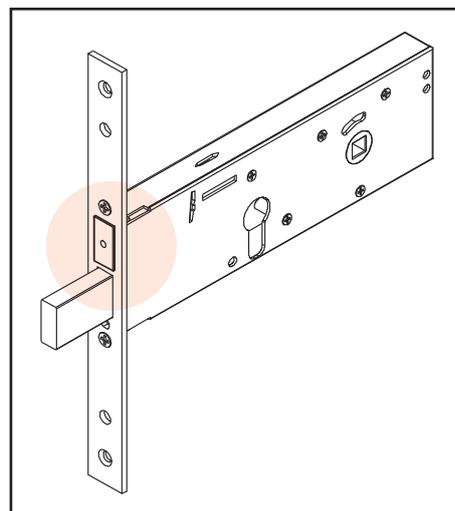

Electro-cerradura, cilindro perfil europeo, de embutir para carpinterías de aluminio Frente INOX 22x3 mm.

ISEO®

CE

Código


Artículo



Resbalón y palanca, tres vueltas de llave. Resbalón y cargador reversible y regulable 12V AC-DC

Se suministra con:

- juego de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

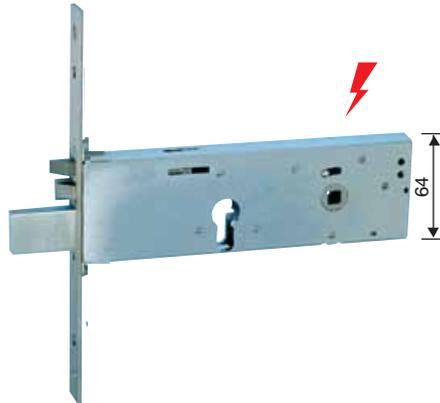

• El cilindro y cerraderos se piden por separado




E 90 mm.	9619	20	90	2	1	10
E 100 mm.	9619	20	10	2	1	10

Tres puntos de cierre, resbalón y palanca, tres vueltas de llave. Resbalón y cargador reversible y regulable 12V AC-DC

Fijación de varillas con tornillo

Se suministra con:



- juego de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- tornillos de fijación de varillas
- instrucciones de montaje

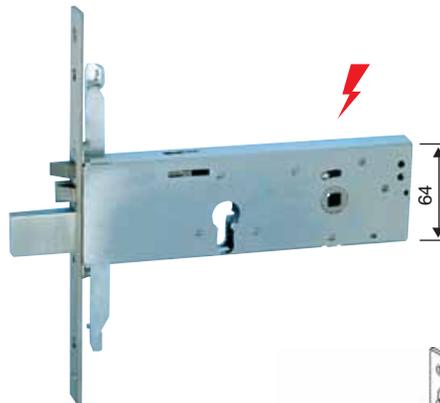

• El cilindro, cerraderos y varillas se piden por separado



E 90 mm.	9639	20	90	2	1	10
E 100 mm.	9639	20	10	2	1	10

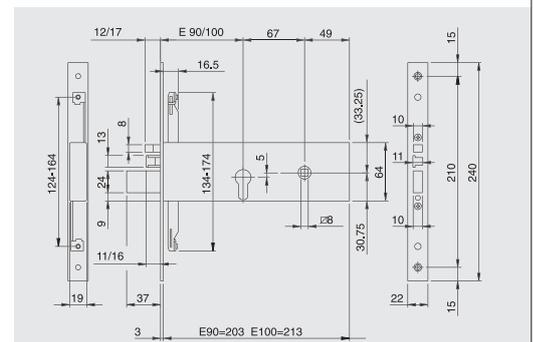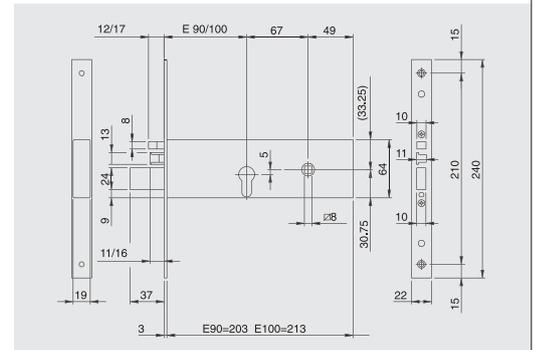

Cerradura, cilindro perfil europeo, de embutir para carpinterías de aluminio



Código

Frente INOX 22x3 mm.

SERIE MODULAR

Artículo




Resbalón y palanca, tres vueltas de llave. Resbalón reversible y regulable


E 90 mm.	9611	20	90	2	1	10
E 100 mm.	9611	20	10	2	1	10

Se suministra con:

- juego de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- instrucciones de montaje

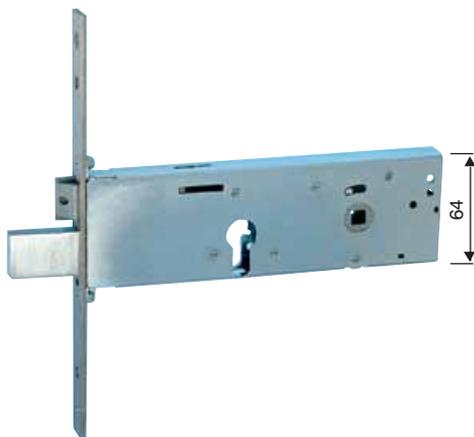

• El cilindro y cerraderos se piden por separado

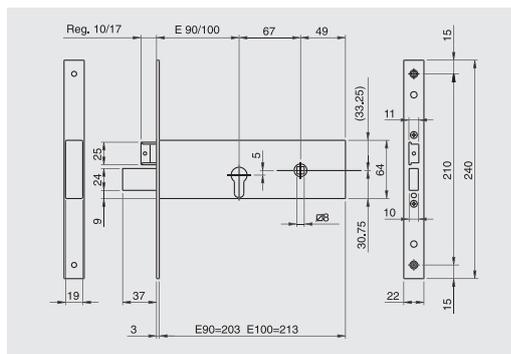

Tres puntos de cierre, resbalón y palanca, tres vueltas de llave. Resbalón reversible y regulable

E 90 mm.	9631	20	90	2	1	10
E 100 mm.	9631	20	10	2	1	10



Fijación de varillas con tornillo

Se suministra con:

- juego de suplementos de nylon
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillos de fijación
- tornillos de fijación de varillas
- instrucciones de montaje



• El cilindro, cerraderos y varillas se piden por separado

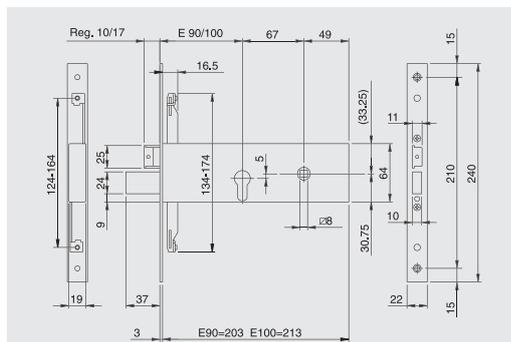

Cerraduras llave de doble paletón para embutir en zócalo



Código					
Artículo	E mm				

Frontal cincado 24x3 mm.


Resbalón y palancas 4 vueltas de llave

Se suministra con:

- juego escudos de nylon para cilindro
- Tornillos de fijación
- 3 llaves



961	70	1	B4	1	10
961	90	1	B4	1	10

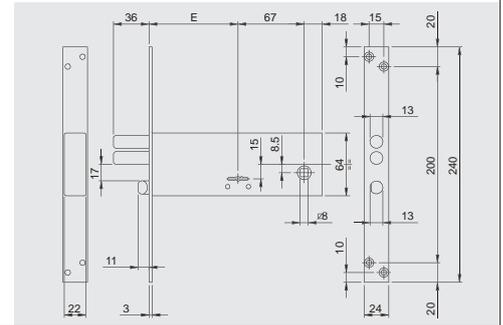


El cerradero se pide por separado


Sólo palancas 4 vueltas de llave

Se suministra con:

- juego escudos de nylon para cilindro
- Tornillos de fijación
- 3 llaves

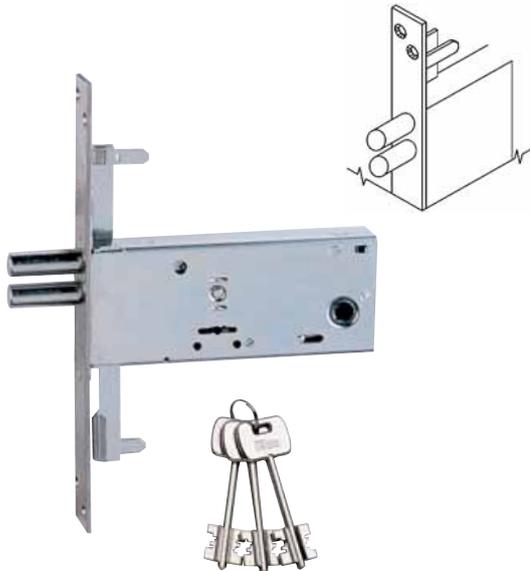

961	70	3	B4	1	10
961	90	3	B4	1	10

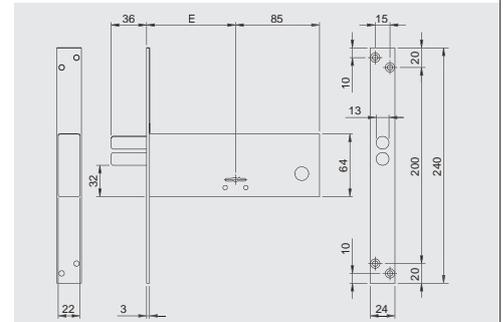


El cerradero se pide por separado


Tres puntos de cierre Resbalón y palancas 4 vueltas de llave

Se suministra con:

- juego escudos de nylon para cilindro
- Tornillos de fijación
- 3 llaves

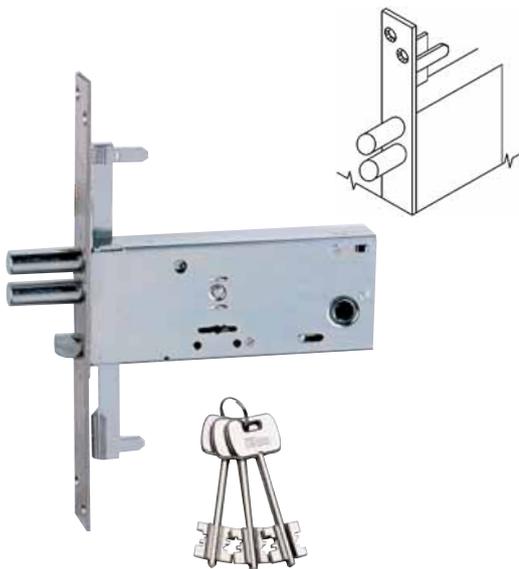

963	70	1	B4	1	10
963	90	1	B4	1	10

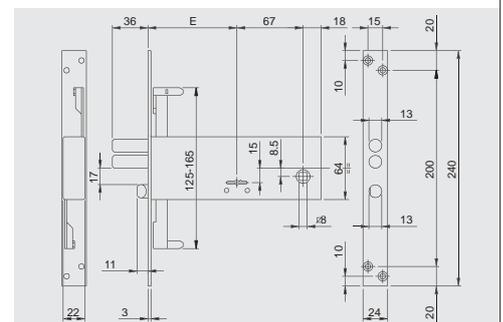

El cerradero se pide por separado

**Cerraduras
llave de doble
paletón para
embutir en
zócalo**

**Frontal
cincado**




Código					
Artículo	E mm				


Tres puntos de cierre
Sólo palancas
4 vueltas de llave

Se suministra con:

- juego escudos de nylon para cilindro
- Tornillos de fijación
- 3 llaves

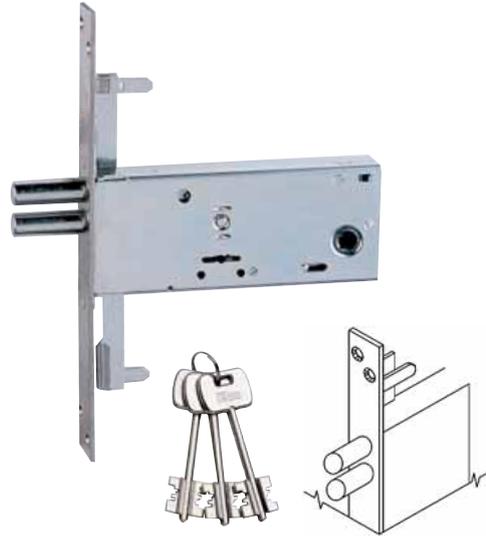

Frontal 24x3 mm.	963	70	3	B4	1	10
	963	90	3	B4	1	10

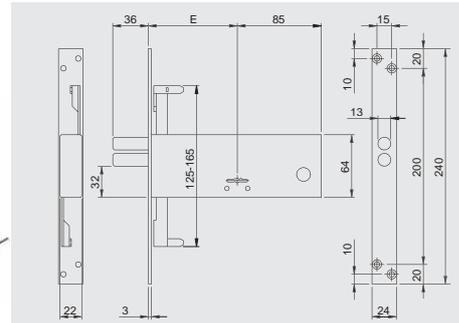


• El cerradero se pide por separado


**Resbalón
y palanca
4 vueltas de llave**

Se suministra con:

- juego escudos de nylon para cilindro
- 3 llaves

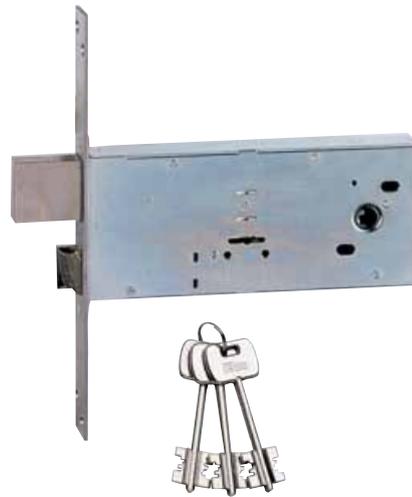

Frontal 25x3 mm.	981	90	1	.FZ	1	10
------------------	------------	-----------	----------	------------	----------	-----------

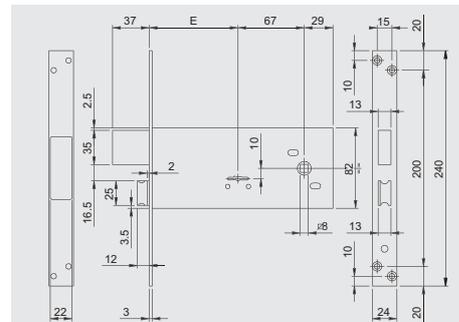


• El cerradero se pide por separado


**Tres puntos de cierre
Resbalón
y palanca
4 vueltas de llave**

Se suministra con:

- juego escudos de nylon para cilindro
- 3 llaves

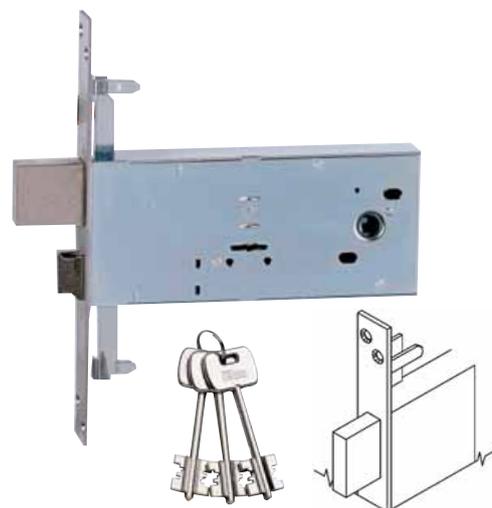

Frontal 25x3 mm.	983	90	1	.FZ	1	10
------------------	------------	-----------	----------	------------	----------	-----------

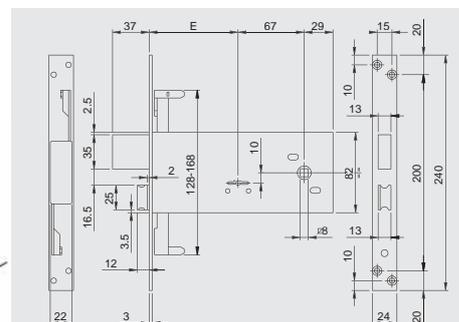

• El cerradero se pide por separado

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código									
Artículo	E mm					Sin cilindro	Con cilindro níquel	Con cilindro latón	


Frente cincado

Resbalón y vuelta de llave

E 60 mm.
1 vuelta de llave
E 70 y 80
2 vueltas de llave


Se suministra con:

- 2 escudos de nylon para cilindro (sólo con cilindro incluido)
- tornillo fijación cilindro

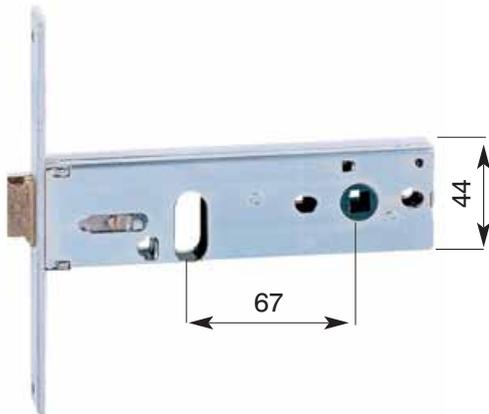

Frente 16 mm.	704	60	1	0	1	10		
	704	70	1	0	1	10		
	704	80	1	0	1	10		
Frente 20 mm.	704	60	2	0	1	10		
	704	70	2	0	1	10		
	704	80	2	0	1	10		

• El cilindro y cerradero se pide por separado

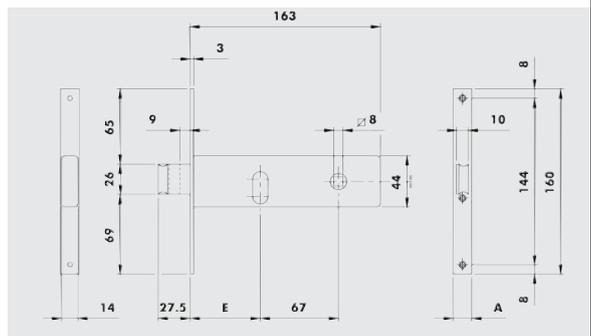

Sólo palanca

2 vueltas de llave


Se suministra con:

- 2 escudos de nylon para cilindro (sólo con cilindro incluido)
- tornillo fijación cilindro



Frente 20 mm.	708	70	2	0	1	10		
	708	80	2	0	1	10		

• El cilindro y cerradero se pide por separado

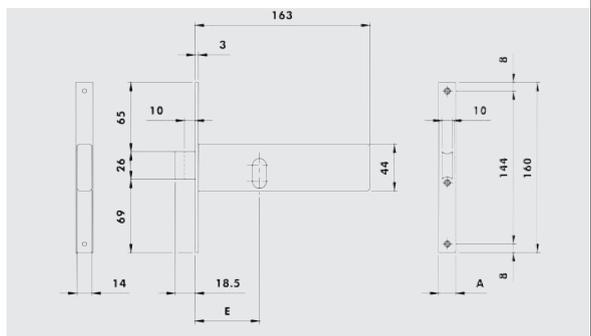

Cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código								
Artículo	E mm					Sin cilindro	Con cilindro níquel	Con cilindro latón



Frente cincado

Resbalón,
2 vueltas de llave

Frente 16 mm.	710	60	1	0	1	10		
Frente 20 mm.	710	70	1	0	1	10		

Se suministra con:

- 2 escudos de nylon para cilindro (sólo con cilindro incluido)
- tornillo fijación cilindro
- El cilindro y cerradero se pide por separado

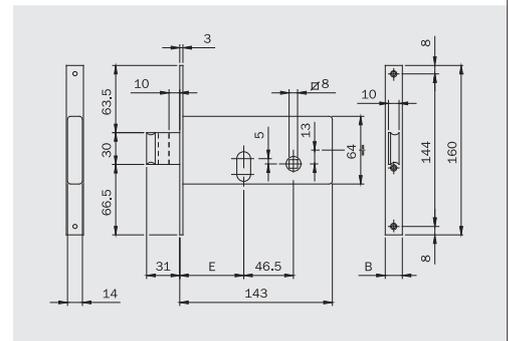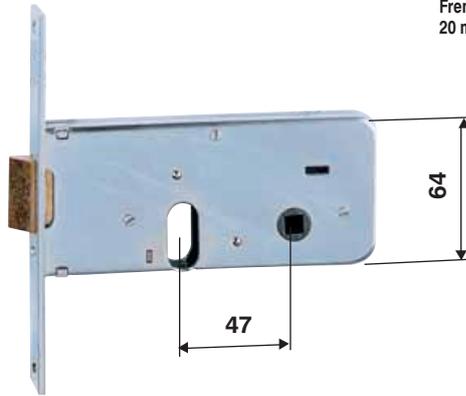


Resbalón,
2 vueltas de llave

Alojamiento cil.: Ø 22 mm.


Frente 16 mm.	712	60	1	1	10		
Frente 20 mm.	712	70	1	1	10		

Se suministra con:

- cilindro
- 3 llaves
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro

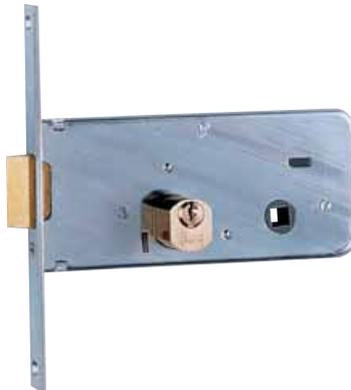

Frente 16 mm.	712	60	2	9	1	10	
Frente 20 mm.	712	70	2	9	1	10	

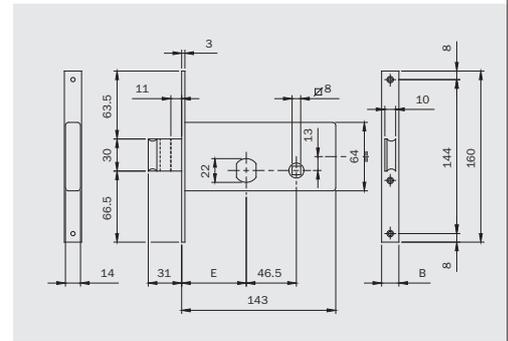

Rodillo regulable,
1 vuelta de llave

Alojamiento cil.: Ø 22 mm.


Frente 16 mm.	713	60	1	1	10		
---------------	-----	----	---	---	----	--	--

Se suministra con:

- cilindro
- 3 llaves
- 2 escudos de nylon para cilindro
- tornillo fijación cilindro



Frente 20 mm.	713	60	2	1	10		
---------------	-----	----	---	---	----	--	--

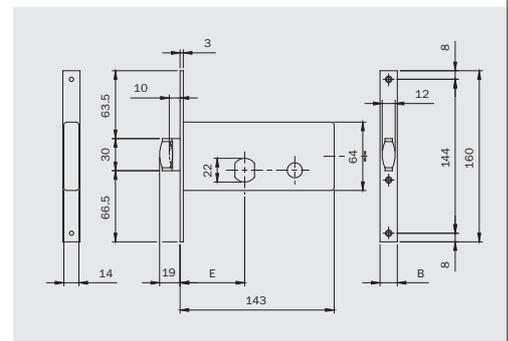

Electro-cerradura de embutir para carpinterías de aluminio



Código

Frente cincado



Artículo	E mm						Sin cilindro	Con cilindro níquel	Con cilindro latón
----------	------	--	--	--	--	--	--------------	---------------------	--------------------


Resbalón autoblocante y palanca, 2 vueltas de llave

Frente 16 mm.	550	60	1	0	1	10			
	550	70	1	0	1	10			


Frente 20 mm.	550	60	2	0	1	10			
	550	70	2	0	1	10			

Se suministra con:

- 2 escudos de nylon para cilindro (sólo con cilindro incluido)
 - tornillo fijación cilindro
 - instrucciones de montaje
- 12V AC**

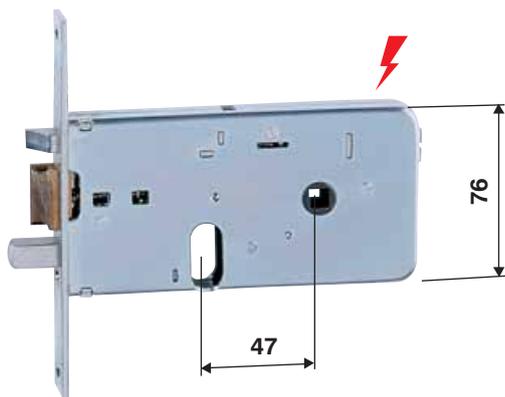

- El cilindro y cerradero se pide por separado

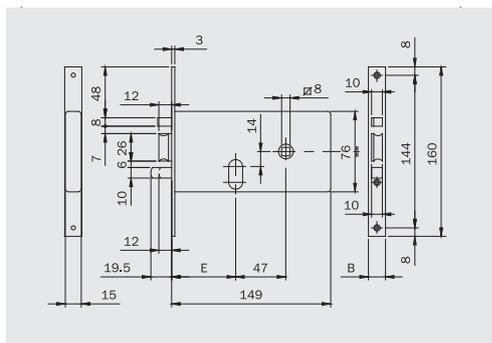


Resbalón autoblocante, 2 vueltas de llave

Frente 16 mm.	551	60	1	0	1	10			
	551	70	1	0	1	10			


Frente 20 mm.	551	60	2	0	1	10			
	551	70	2	0	1	10			

Se suministra con:

- 2 escudos de nylon para cilindro (sólo con cilindro incluido)
 - tornillo fijación cilindro
 - instrucciones de montaje
- 12V AC**

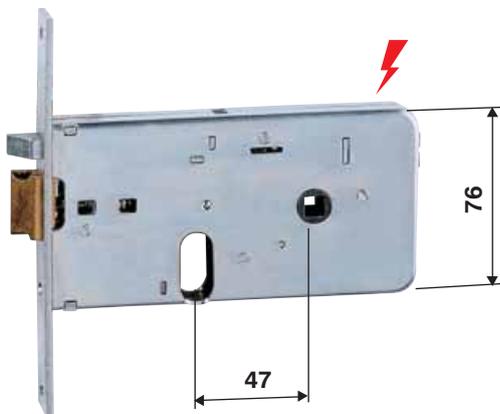

- El cilindro y cerradero se pide por separado

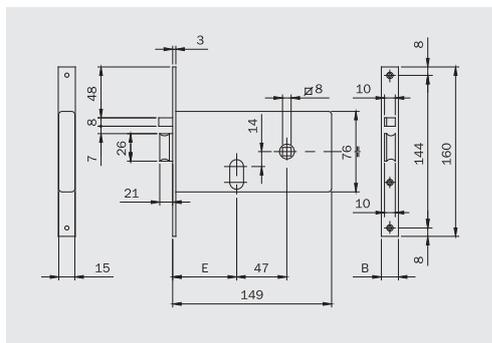

Código					
Artículo		E mm			

Cilindro exterior fijo de Ø 26x50

Barnizada


Resbalón autoblocante, cilindro interior Pistón de carga de fuerza regulable



Se suministra con:

- cerradero regulable
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves

Mano Derecha	5200	10	50	5	1	6
	5200	10	60	5	1	6
	5200	10	70	5	1	6
	5200	10	80	5	1	6
Mano Izquierda	5200	20	50	5	1	6
	5200	20	60	5	1	6
	5200	20	70	5	1	6
	5200	20	80	5	1	6

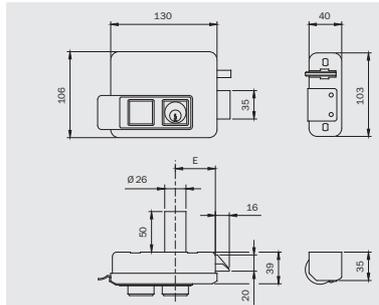

- Bajo pedido, con cilindro exterior regulable

Barnizada


Resbalón autoblocante, pulsador interior Pistón de carga de fuerza regulable



Se suministra con:

- cerradero regulable
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves

Mano Derecha	5201	10	50	5	1	6
	5201	10	60	5	1	6
	5201	10	70	5	1	6
	5201	10	80	5	1	6
Mano Izquierda	5201	20	50	5	1	6
	5201	20	60	5	1	6
	5201	20	70	5	1	6
	5201	20	80	5	1	6

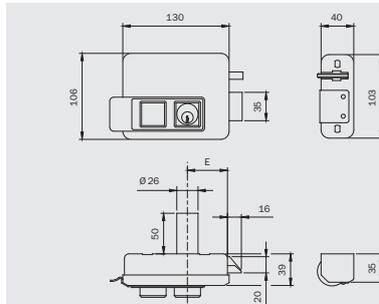

- Bajo pedido, con cilindro exterior regulable

Barnizada

Resbalón autoblocante, cilindro y pulsador interior Pistón de carga de fuerza regulable **Función bloqueo mediante pulsador**




Se suministra con:

- cerradero regulable
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves

- Bajo pedido, con cilindro exterior regulable

Mano Derecha	5203	10	50	5	1	6
	5203	10	60	5	1	6
	5203	10	70	5	1	6
	5203	10	80	5	1	6
Mano Izquierda	5203	20	50	5	1	6
	5203	20	60	5	1	6
	5203	20	70	5	1	6
	5203	20	80	5	1	6

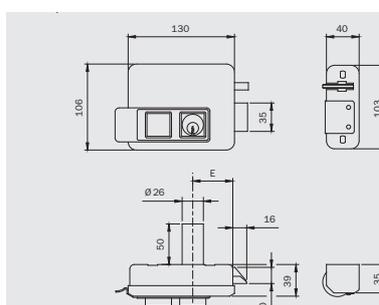

Código					
Artículo		E mm			

Cilindro exterior fijo de Ø 26x50

Barnizada

Resbalón autoblocante y palanca, 2 vueltas de llave
Pistón de carga de fuerza regulable

Cilindro interior


Se suministra con:

- cerradero regulable
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves

• Bajo pedido, con cilindro exterior regulable



Mano Derecha	5300	10	50	5	1	6
	5300	10	60	5	1	6
	5300	10	70	5	1	6
	5300	10	80	5	1	6
Mano Izquierda	5300	20	50	5	1	6
	5300	20	60	5	1	6
	5300	20	70	5	1	6
	5300	20	80	5	1	6

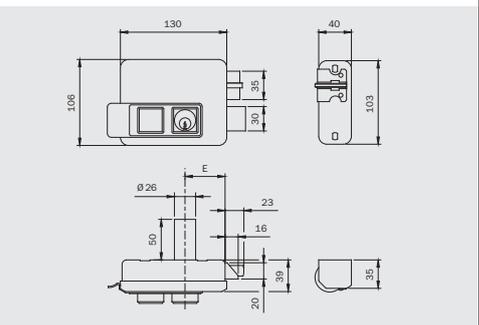

Barnizada

Resbalón autoblocante y palanca, 2 vueltas de llave
Pistón de carga de fuerza regulable

Cilindro y pulsador interior


Se suministra con:

- cerradero regulable
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves

• Bajo pedido, con cilindro exterior regulable



Mano Derecha	5302	10	50	5	1	6
	5302	10	60	5	1	6
	5302	10	70	5	1	6
	5302	10	80	5	1	6
Mano Izquierda	5302	20	50	5	1	6
	5302	20	60	5	1	6
	5302	20	70	5	1	6
	5302	20	80	5	1	6

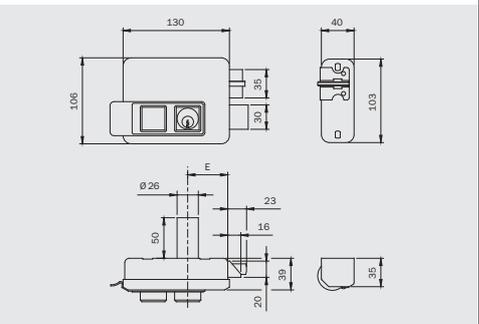

Acero INOX

Resbalón autoblocante, cilindro y pulsador interior
Pistón de carga de fuerza regulable


Función bloqueo mediante pulsador

Se suministra con:

- cerradero regulable
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves



Mano Derecha	5203	10	60	2	1	6
	5203	10	70	2	1	6
	5203	10	80	2	1	6
Mano Izquierda	5203	20	60	2	1	6
	5203	20	70	2	1	6
	5203	20	80	2	1	6

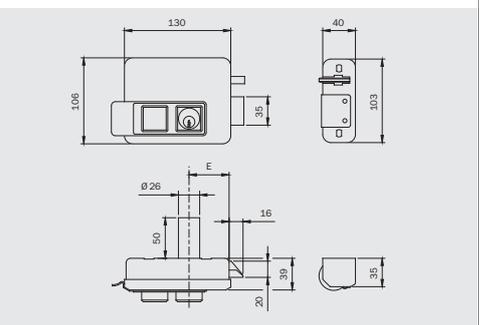

Código				
Artículo		E mm		

Cilindro exterior fijo de Ø 26x50

Acero INOX

Resbalón autoblocante y palanca, 2 vueltas de llave
Pistón de carga de fuerza regulable




Mano Derecha	5302	10	60	2	1	6
	5302	10	70	2	1	6
	5302	10	80	2	1	6
Mano Izquierda	5302	20	60	2	1	6
	5302	20	70	2	1	6
	5302	20	80	2	1	6

Cilindro y pulsador interior

Se suministra con:

- cerradero regulable
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves

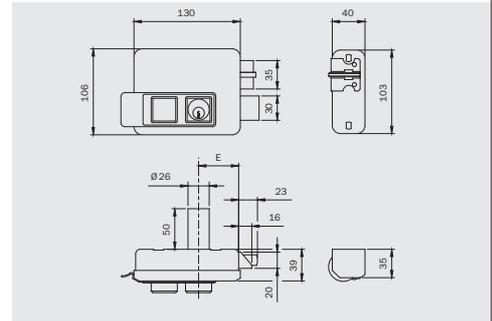

Barnizada

Resbalón autoblocante, cilindro interior
Pistón de carga de fuerza regulable

Apertura externa




Mano Derecha	5100	10	50	5	1	6
	5100	10	60	5	1	6
	5100	10	70	5	1	6
	5100	10	80	5	1	6
Mano Izquierda	5100	20	50	5	1	6
	5100	20	60	5	1	6
	5100	20	70	5	1	6
	5100	20	80	5	1	6

Apertura exterior

Se suministra con:

- cerradero regulable
- sufridera de nylon
- placa de fijación para sufridera
- tornillos de fijación
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves

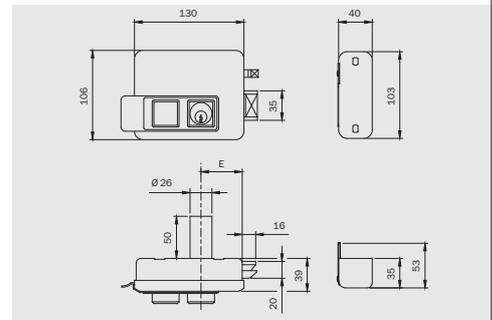

Barnizada

Resbalón autoblocante, cilindro y pulsador interior
Pistón de carga de fuerza regulable

Apertura externa




Mano Derecha	5103	10	50	5	1	6
	5103	10	60	5	1	6
	5103	10	70	5	1	6
	5103	10	80	5	1	6
Mano Izquierda	5103	20	50	5	1	6
	5103	20	60	5	1	6
	5103	20	70	5	1	6
	5103	20	80	5	1	6

Función bloqueo

mediante pulsador
Apertura exterior

Se suministra con:

- cerradero regulable
- sufridera de nylon
- placa de fijación para sufridera
- tornillos de fijación
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves

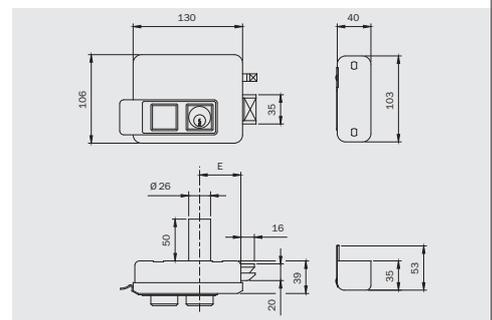

**Cilindro exterior
fijo de Ø 26x50**

**Resbalón
autoblocante,
cilindro interior**


**Aplicación a derechas
o izquierdas**

Se suministra con:

- cerradero regulable
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves



Artículo	E mm			
Barnizada	500	50	0	1 10
	500	60	0	1 10
	500	70	0	1 10
	500	80	0	1 10

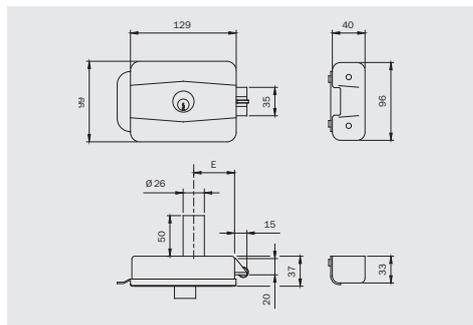

**Resbalón
autoblocante,
pulsador interior**


**Aplicación a derechas
o izquierdas**

Se suministra con:

- cerradero regulable
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves



Barnizada	510	50	0	1 10
	510	60	0	1 10
	510	70	0	1 10
	510	80	0	1 10

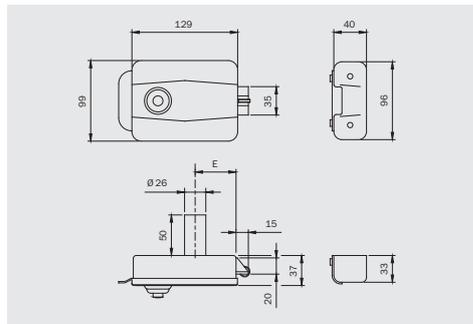

**Resbalón
autoblocante,
cilindro interior**


**Aplicación a derechas
o izquierdas**

Se suministra con:

- cerradero regulable
- placa de montaje de cerradura
- placa de montaje de cerradero
- Tornillos de fijación
- escudo
- instrucciones de montaje
- 3 llaves



Cincada	505	50	4	1 10
	505	60	4	1 10
	505	70	4	1 10
	505	80	4	1 10

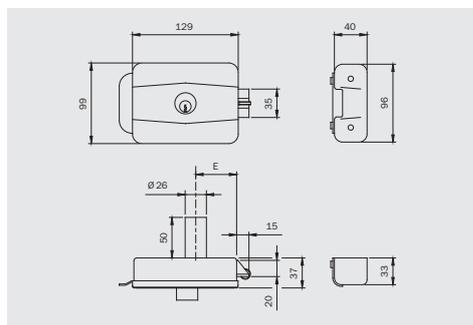

**Cerrojos de
sobreponer
para
carpinterías
metálicas o
de madera**




Código			
Artículo	Acabado	Longitud cilindro exterior	

Acabados:

- N - niquelada
- D - dorada
- P - barnizada


Se suministra con:

- cerradero
- escudo cilindro latón
- 3 llaves

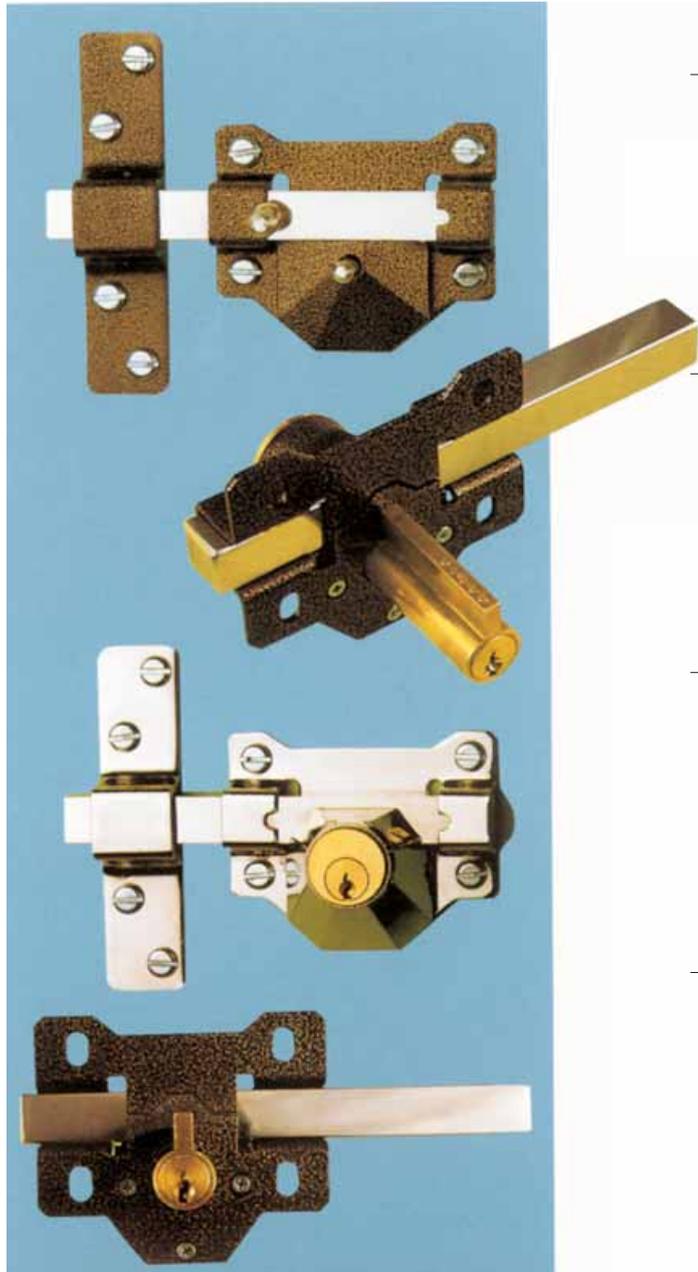

Cilindro interior y exterior redondos
Base de 105 mm.


SA2	N	45	1	12
SA2	D	45	1	12
SA2	P	45	1	12

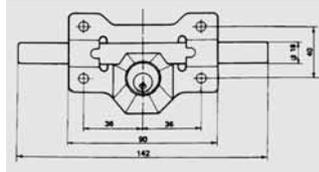

SA2	N	70	1	12
SA2	D	70	1	12
SA2	P	70	1	12

Cilindro interior y exterior redondos
Base de 90 mm.


SA3	N	45	1	18
SA3	D	45	1	18
SA3	P	45	1	18

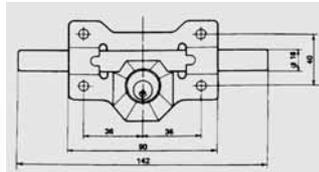

SA3	N	70	1	18
SA3	D	70	1	18
SA3	P	70	1	18

Cilindro interior redondo y exterior de perfil europeo
Base de 90 mm.


SA4	N	45	1	18
SA4	D	45	1	18
SA4	P	45	1	18

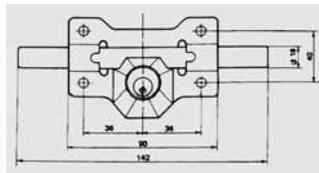

SA4	N	70	1	18
SA4	D	70	1	18
SA4	P	70	1	18

Cilindro exterior redondo
Interior con tirador
Base de 105 mm.


SB2	N	45	1	12
SB2	D	45	1	12
SB2	P	45	1	12

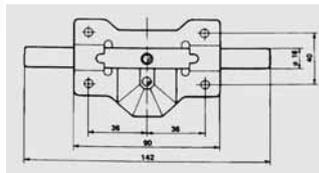

SB2	N	70	1	12
SB2	D	70	1	12
SB2	P	70	1	12

Cilindro exterior redondo
Interior con tirador
Base de 90 mm.


SB3	N	45	1	18
SB3	D	45	1	18
SB3	P	45	1	18

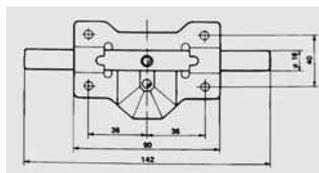

SB3	N	70	1	18
SB3	D	70	1	18
SB3	P	70	1	18

Cilindro exterior de perfil europeo
Interior con tirador
Base de 90 mm.

SB4	N	45	1	18
SB4	D	45	1	18
SB4	P	45	1	18

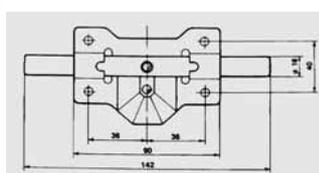

SB4	N	70	1	18
SB4	D	70	1	18
SB4	P	70	1	18

Cerraduras de embutir para persianas



Código					
Artículo	E mm				

Frente 24x3 mm.

Con enganche varillas M8


Tres puntos de cierre. Palanca, accionamiento con manilla, bloqueo con cilindro

•sujeción de varilla exclusivo con sistema antiaflojamiento del tornillo


Se suministra con:

• Tornillo de fijación cilindro

• El cilindro y cerradero se piden por separado

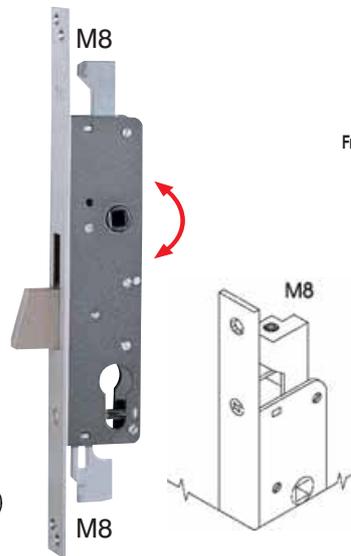

Fronte INOX	7833	80	25	2	1	10
	7833	80	30	2	1	10
	7833	80	35	2	1	10
Fronte cincado	7833	80	25	4	1	10
	7833	80	30	4	1	10
	7833	80	35	4	1	10

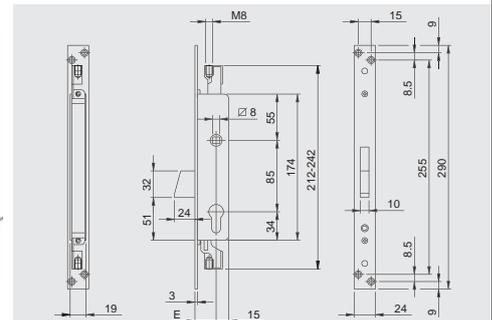


Tres puntos de cierre. Gancho con luz 6 mm. accionamiento con manilla, bloqueo con cilindro

•sujeción de varilla exclusivo con sistema antiaflojamiento del tornillo


Se suministra con:

• Tornillo de fijación cilindro

• El cilindro y cerradero se piden por separado

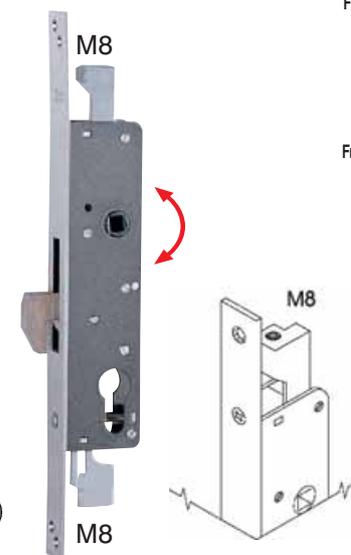

Fronte INOX	7834	80	25	2	1	10
	7834	80	30	2	1	10
	7834	80	35	2	1	10
Fronte cincado	7834	80	25	4	1	10
	7834	80	30	4	1	10
	7834	80	35	4	1	10

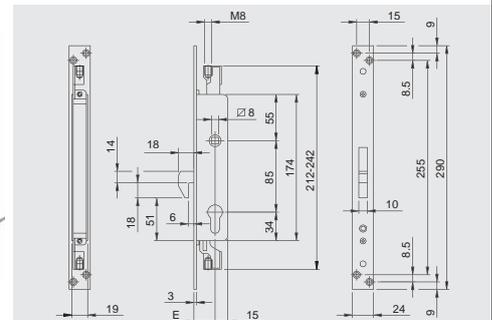


Dos puntos de cierre alto / bajo, accionamiento con manilla, bloqueo con cilindro

•sujeción de varilla exclusivo con sistema antiaflojamiento del tornillo


Se suministra con:

• Tornillo de fijación cilindro

• El cilindro y cerradero se piden por separado

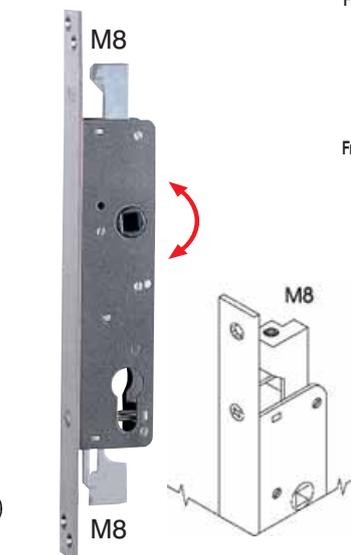

Fronte INOX	7820	80	25	2	1	10
	7820	80	30	2	1	10
	7820	80	35	2	1	10
Fronte cincado	7820	80	25	4	1	10
	7820	80	30	4	1	10
	7820	80	35	4	1	10

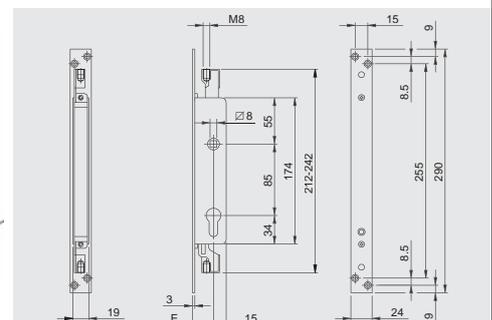

**Cerraduras de
sobreponer
para puertas de
hierro**



Código				
Artículo	E mm			

**Cilindro exterior
fijo de Ø 26x50**

**Cilindro interior
3 vueltas de llave
resbalón reversible,
con solape**

Se suministra con:

- escudo para cilindro
- 3 llaves




Barnizada Mano Derecha **481 60 3 2 10**

Mano Izquierda **482 60 3 2 10**

Cincada Mano Derecha **481 60 4 2 10**

Mano Izquierda **482 60 4 2 10**

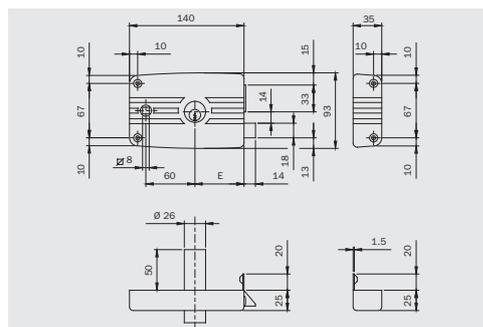

**Cilindro interior
3 vueltas de llave
resbalón reversible,
sin solape**

Se suministra con:

- escudo para cilindro
- 3 llaves




Barnizada Mano Derecha **485 60 3 2 10**

Mano Izquierda **486 60 3 2 10**

Cincada Mano Derecha **485 60 4 2 10**

Mano Izquierda **486 60 4 2 10**

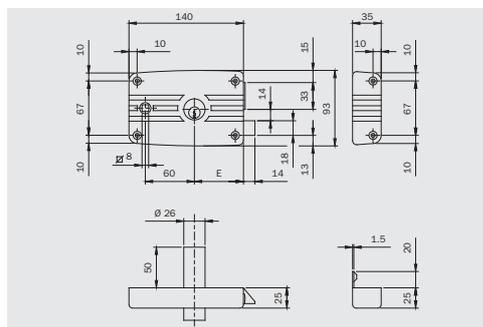

Código				
Artículo				

Aplicación central

Se suministra con:
• 2 llaves




Palanca con pernio para
enganche varillas

641 010 1 10

Códigos iguales

641 010 ••6 1 10

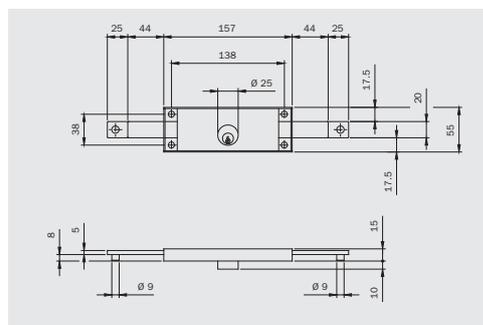


Se suministra con:
• 2 llaves
• 2 pernios



Palanca con 2 orificios para
enganche varillas

641 014 1 10

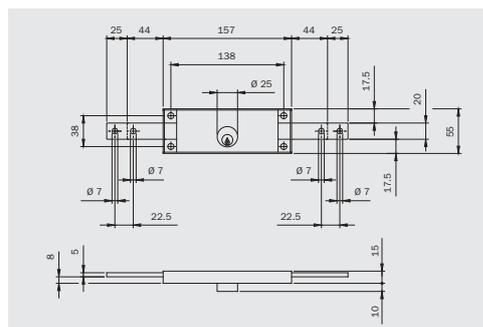

Aplicación lateral

Palanca con orificio
para enganche varillas

Se suministra con:
• 2 llaves



Izquierdas

642 002 2 10

Derechas

642 001 2 10




Juego de cerraduras
llaves iguales der+izq.

642 003 1 5

Por grupos

642 003 ••6 1 5

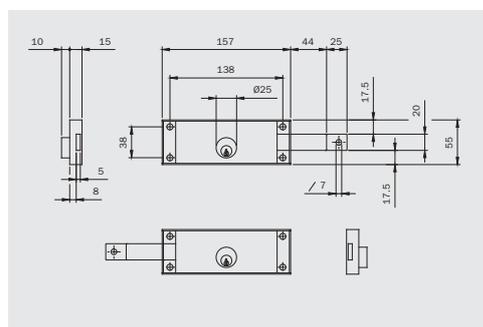

Código					
Artículo					

Kit varillas interiores para serie: 772 - 773* - 782 - 783 - 793 - 963 - 983



990 827 10 -

Para cerraduras de enganche varillas con ranura

Kit varillas exteriores para cerraduras de enganche varillas con ranura para serie: 772 - 773 782 - 783 frontal 2 agujeros




990 828 10 -

para serie: 963 - 983 frontal 4 agujeros




990 829 10 -

Juego de varillas interiores de acero cincado Ø 8 mm. para cerraduras de enganche varillas con ranura

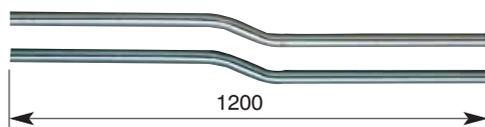


Desviadas 990 810 1 10

para serie: 772 - 773 782 - 783 963 - 983

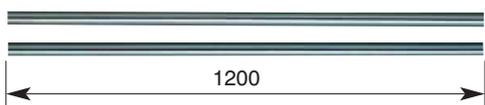

Rectas 990 811 1 10

Kit para varillas Ø 8 a atornillar para serie: 663-783 963-983

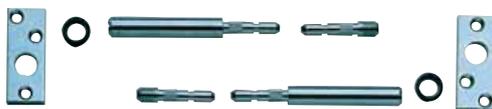

990 837 10 -

Se suministra con:
 • 2 puntales Ø 10 carbonitrurados
 • 2 pernios con rosca
 • 2 placas guía varilla

Placa guía varillas de acero cincado



990 816 10 -

2 Puntales Ø 10 para varillas con rosca M8 para serie: 663-783 963-983



990 836 10 -

Accesorios




Código					
Artículo					

Juego de pletinas de conexión para varillas exteriores

Para cerraduras de enganche varillas con tornillo

Para serie:
780* - 783*
963* - 983*

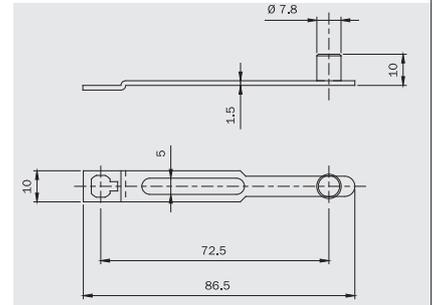

990 853 10 -


Empalme con rosca M8 para varillas roscadas o lisas



990 823 20 -


Juego de suplementos de 8 mm.

Para serie:
78* - 96* - 98*

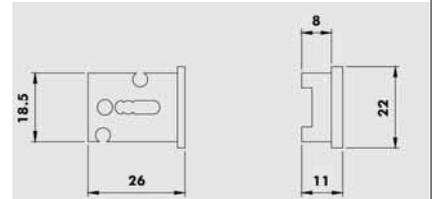

038 019 10 -


Juego varillas interiores de acero cincado Ø 8 completas con accesorios

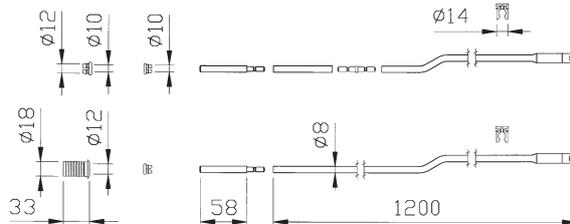

Desviadas 990 850 1 5


Para cerraduras de enganche varillas con tornillo

Para serie:
782* - 783*
963* - 983*

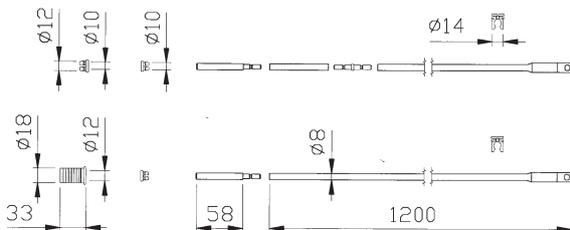

Rectas 990 851 1 5

Casquillo para suelo con tapón guardapolvo y muelle

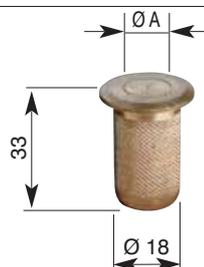


Ø A = 12 990 807 10 -

Ø A = 14 990 804 10 -


Código					
Artículo					

Placa para fijación cerradura




990 834 10 -

Placa para fijación cerradura




990 835 10 -

Caja de nylon para acoplar en cerraduras con rodillo serie 78* y cerraderos 03860*

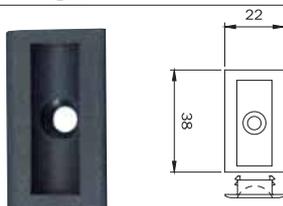

040 880 10 -

Resbalón salvaperfil de apertura externa con rotura térmica

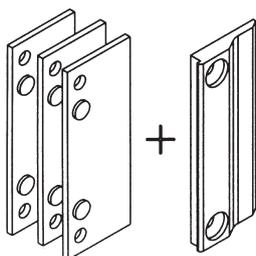

990 842 10 -


Conjunto de gorjas para series: 981-983

Se suministra con:
• 3 llaves



980 000 10 -


Juego de bocallaves para series: 661-663, 981-983, 961-963

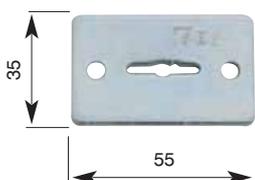

Acero cincado 990 846 10 -


Código					
Artículo					

Cerradero de acero inox para series: 520*




Derechas	050	108	5	-
Izquierdas	050	109	5	-

Cerradero de acero inox para series: 530*




Derechas	050	128	5	-
Izquierdas	050	129	5	-

Cerradero de acero barnizado para series: 520* - 522* - 523* - 525*




Derechas	050	112	5	-
Izquierdas	050	113	5	-

Cerradero de acero barnizado para series: 530* - 532* - 535*




Derechas	050	132	5	-
Izquierdas	050	133	5	-

Cerradero de acero aplicación derechas / izquierdas para series: 500-501 510-511 505



Barnizada	050	005	10	-
Cincada	050	004	10	-

Cerradero de acero para series: 431-432 481-482 485-486

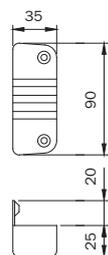

Barnizada derechas	035	035	10	-
Barnizada izquierdas	035	036	10	-
Cincada derechas	035	135	10	-
Cincada izquierdas	035	136	10	-

Código					
Artículo					

Juego de bobinas
para series:
500-501
510-511

Tensión:
12V - 15W c.a.



050 020 10 -

Juego de bobinas

Para serie:
7817*- 7818*
7838*- 7858*
7868*- 7878*
9619 - 9639



050 024 10 -

Juego de bobinas

Para serie:
550-551



050 030 10 -

Juego de bobinas
para series:
5200-5201-5203
5210-5211-5213
5220-5230-5250
5253-5291-5300
5302-5310-5312
5320-5350-5352

Tensión:
12V - 15W c.a.



050 035 10 -

Juego de contactos a presión (pasacables) para todas las series de electro-cerraduras 12V

6 espesores de 2X22 mm.
4 espesores de 2X16 mm.
1 espesor de 5 mm.

050 060 10 -

